

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Retroreflectómetro para señales de tráfico NT-TBTTSR1

www.twilight.mx

TBTTSR-1 retrorreflectómetro Para tráfico Señales

El Retrorreflectómetro es un instrumento de medición de precisión portátil, alimentado por batería recargable, para la determinación de la visibilidad nocturna (coeficiente de retrorreflexión RA y R') de señales de tránsito y prendas de seguridad, con muy buenas prestaciones;

ASTM 1709 «Método de prueba para la medición de señales retrorreflectantes» ;




I. Principal técnico características

1. Sistema de medición óptica avanzada.
2. Pantalla LCD de alto brillo para mostrar los datos medidos.
3. Se pueden preestablecer parámetros, fecha, hora, sitio de prueba y otra información del sistema.
4. Reinicie y ajuste el estándar de medición automáticamente.
5. Estándar de medición de calibración y cero de verificación automática.
6. Sistema de entrada: escritura a mano o usando un teclado virtual.
7. Admite el almacenamiento de más de 99.999 datos de prueba, incluidos datos de medición, operador, información de tramos de carretera y tiempo de prueba, etc.;
8. Gestión de espera inteligente. Apague el sistema de visualización cuando deje de operar el detector.
9. Admite el almacenamiento de datos de la tarjeta SD 8G y admite el almacenamiento de datos en formato Excel, y los datos se pueden exportar a la computadora a través del disco U;
10. Dispositivo de medición fotoeléctrico de baja iluminación y alta sensibilidad.
11. Adquisición de datos analógicos de alta precisión y estabilidad y circuito de conversión A/D.
12. Unidad de control principal y sistema de cálculo de bajo consumo de energía y alta confiabilidad.
13. Se permite reemplazar la batería por otras nuevas en poco tiempo.
14. Se permite la carga en espera.

Yo Principal técnico especificaciones

-
1. Término de prueba: Reflectancia retro (cd/lx/m²)
 2. Rango de prueba: 0—1999
 3. Ángulo de entrada: -4° 0 5°
 4. Ángulo de observación: 0,2°, 0.33°, 0.5°, 0 1°
 5. Iluminación: Iluminante estándar A
 6. Diámetro del punto de prueba: 32 mm
 7. Error de indicación: $\leq 2\%$
 8. Tiempo de espera: >8h
 9. Capacidad de potencia incorporada: 2000mA.h
 10. Espacio de almacenamiento de datos: 8GB
 - 11 Voltaje de carga: DC5V
 12. Temperatura de funcionamiento: -10~60°C
 13. Humedad de funcionamiento: <95 % de HR sin condensación
 14. Tamaño: 200×230×70MM (L×H×W)
 - 15 Peso: 1,5 kg

tercerdPrincipal Componentes de productos

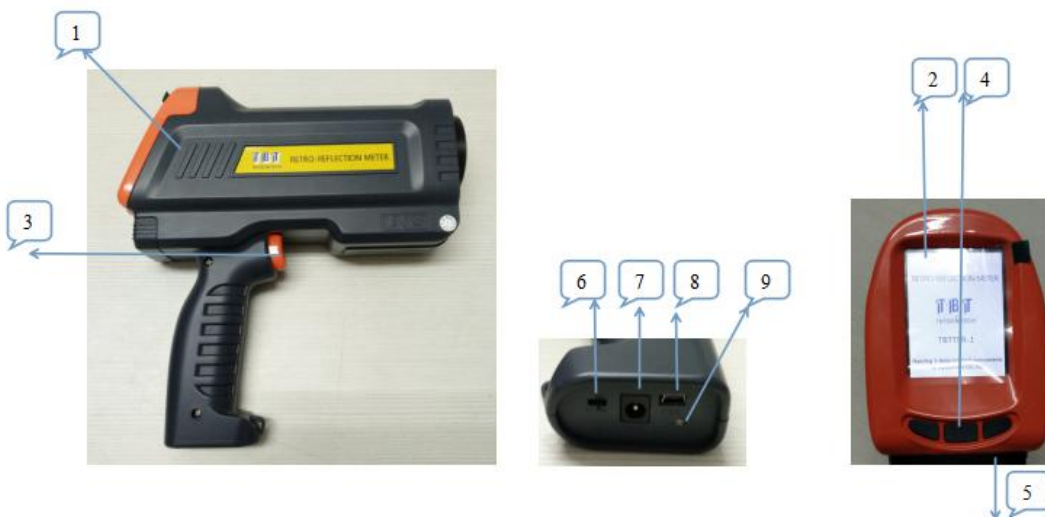

1. Cuerpo principal
-

2. Pantalla de visualización

3. Interruptor (inicia la inspección y activa el sistema mientras el detector está en modo de espera).

4. Presione las teclas

5. Caja de batería

6. Interruptor de encendido

7. Interfaz de carga

8. Interfaz USB

9. Luz indicadora de carga





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ **twilightsadecv**



/ **twilightsadecv**



/ **twilightsadecv**