

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO 2025

SOMOS ESPECIALISTAS EN MEDICIÓN



● NUESTRO LABORATORIO
ESTÁ ACREDITADO
EN ISO/IEC 17025:2017.

● TENEMOS
**MÁS DE 25 CURSOS
Y CERTIFICACIONES**
DISPONIBLES PARA TI.

● PUEDES SOLICITAR DEMOSTRACIÓN
**DE LOS 600+ TIPOS
DE INSTRUMENTOS**
QUE TENEMOS DISPONIBLES.

Contáctanos: +52 (81) 8115-1400

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

CONTACTO

Teléfonos:

+52 (81) 8115-1400

+52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

Alfonso Reyes 2612,
Ed. Connexity, Piso 7, Of. 704.
Col. Del Paseo Residencial.
Monterrey, Nuevo León, 64920.

 [twilightsadecv](#)

 [twilightsadecv](#)

 [twilightsadecv](#)



QUIENES SOMOS



“

SOMOS TWILIGHT

SOMOS ESPECIALISTAS EN MEDICIÓN.”

TwilighT SA de CV es una empresa dedicada a la distribución, mantenimiento y calibración de instrumentos de medición industrial, ofreciendo a nuestros clientes un servicio confiable, consistente y de gran calidad.

Somos representantes autorizados de las mejores marcas internacionales y ofrecemos los servicios de venta, post-venta, asesoría, calibración y mantenimiento preventivo y correctivo.

Contamos con la cotización más rápida del país. Al momento de pedir una cotización por correo electrónico, teléfono o chat, le garantizamos que recibirá su cotización en un tiempo estimado de 5 minutos.

Ofrecemos a nuestros clientes asesoría y entrenamiento en el uso de los equipos y programas de cómputo, ya sea en nuestras instalaciones o vía remota, según sean sus necesidades.

Año tras año, nuestro objetivo principal es mejorar e innovar por lo que contamos con equipo, oficinas y herramientas de trabajo de alta tecnología que nos permiten darle el servicio que se merece.

CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN.

Nuestro personal de Calibración cuenta con patrones nacionales e internacionales y en Reparación se tienen equipos y herramientas de trabajo de alta tecnología que nos permite darles el mejor servicio para la calibración, mantenimiento preventivo y correctivo de sus instrumentos, ofreciéndoles un servicio confiable, consistente y de gran calidad.

Al calibrar con nosotros hacemos entrega de un certificado con trazabilidad (en reparaciones no se entrega certificado y en reparación no se entrega una orden de servicio es en revisión que se entrega un diagnóstico) y al solicitar la revisión de su equipo se emite su diagnóstico por escrito.

El tiempo para una reparación, varía dependiendo el tipo de falla y diversos factores como refacciones y condiciones del equipo, entre otras; para la calibración de sus instrumentos es un tiempo aproximado de 7 días hábiles, siguiendo el orden de equipos que se tenga.

Equipos a los que damos servicio:

- Amperímetros
- Analizadores de octavos de banda
- Anemómetros
- Balanzas hasta 50kg
- Calibradores de procesos.
- Copa Ford

- Copa Zahn
- Detectores de gas
- Detectores de porosidad
- Dinamómetros
- Fototacómetros
- Luxómetros
- Medidores de espesor / Positector
- Megger
- Micrómetros 6"
- Multímetros
- Pie rey 12"
- Sonómetros
- Termohigrómetros
- Termómetros digitales
- Termómetros infrarrojos (Pirómetros)
- Terrómetros
- Verniers 6"

Nos reservamos el derecho de ofrecer nuestros servicios de mantenimiento, reparación y calibración únicamente a instrumentos distribuidos por Twilight SA de CV. En caso de adquirir nuestros instrumentos a través de un tercero, por favor contacte a su distribuidor local. Calibraciones con Trazabilidad ante el CENAM (Centro Nacional de Metrología)

¿TIENES TU INSTRUMENTO **DAÑADO O NECESITA CALIBRACIÓN?**

**SOLICITA NUESTRO
SERVICIO EXCLUSIVO**



El envío es ¡**GRATIS!**

Seguimiento y monitoreo
constante de tus envíos.

Solicitud online disponible
las 24hrs del día.



¡Ingresa a **www.twilight.mx** y solicítala!

HIOKI



Los instrumentos Hioki cuentan con más de 80 años de experiencia, su fabricación japonesa supera las expectativas de la competencia, solicita la demostración de amperímetros, multímetros, terrómetro, megóhmetros y más.

MÁS DE 600 TIPOS DE INSTRUMENTOS.

Estamos comprometidos en darle el mejor servicio y los mejores productos al ofrecerle equipos especializados para diferentes industrias y al ser distribuidores exclusivos y representantes de marcas como:



IMADA

G.A.L. GAUGE CO.
Weld Measuring Gauges

DeFelsko®

LIT Lutron



**PARTICLES
PLUS**


HIOKI

SERVICIOS



Contamos con un amplio inventario para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el menor tiempo posible. Para la mayoría de nuestros productos, contamos con:

- Entrega inmediata (1 día hábil).
- Envíos en todo México, EUA, Canadá y América Latina.
- Envíos por DHL, Estafeta y UPS.

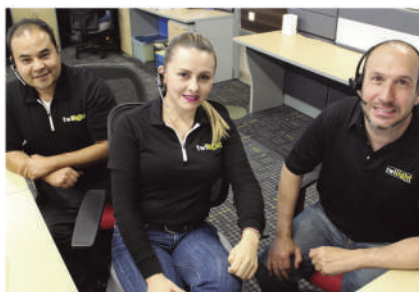

Llame a nuestro departamento de ventas para saber más información antes de comprar sus instrumentos.

- Cotizaciones en 5 minutos.
- Asesoría técnica de instrumentos.
- Venta desde un solo equipo.
- Compra - Entrega de 24 horas.
- Excelente atención a clientes.
- Cotización por teléfono, chat o email.



Ofrecemos el servicio de calibración de equipos. Cada una se entrega con un certificado de trazabilidad en un estimado de siete días hábiles. Nuestros servicios son:

- Servicio de calibración.
- Servicio de reparación.
- Soporte técnico.
- Garantías de hasta 3 años.



Innovamos en todos nuestros procesos y contamos con la mejor tecnología en software y hardware, para poder ofrecerte un servicio eficiente y rápido.

- Gestión de Procesos SAP Business One.
- Plataformas MAC.
- Facturas electrónicas.
- Inventario automatizado.

LA MEJOR GARANTÍA DEL MERCADO EN LA INDUSTRIA.



La garantía TWILIGHT S.A. de C.V. te ofrece en equipos es por un período de 3 años a partir de la fecha de facturación, aún y cuando la garantía del fabricante sea menor, la garantía con TWILIGHT cubre cualquier defecto de fabricación, las piezas que se llegaran a requerir, además el envío del instrumento no generará cargo alguno al cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya expirado. Solo tendrás que proporcionar el número de tu factura en caso de no encontrar registro para hacer valida tu garantía, dado que en nuestro sistema administrativo SAP tenemos el historial de tu equipo.

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

¡CON SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE VANGUARDIA CON ALTO RENDIMIENTO!

Podrás monitorear continuamente las condiciones ambientales de forma inalámbrica.



ESPECIFICACIONES:

Modo de transmisión Wifi


Alertas inteligentes

Almacenamiento ilimitado




¡COTÍZALO
AQUÍ!


**TERMOHIGRÓMETRO
UBIBOT GS1 - UB-GS1AETHIRS**

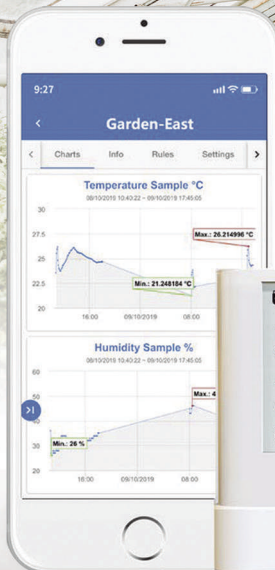

**TERMOHIGRÓMETRO UBIBOT
WS1- UB-WS1PROWIFI**

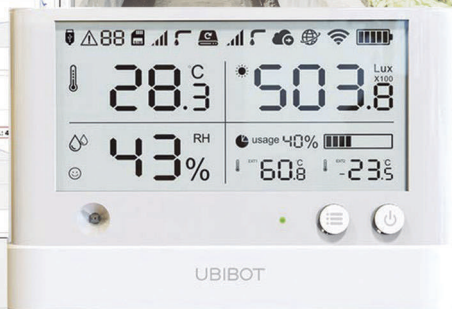


¡COTÍZALO
AQUÍ!

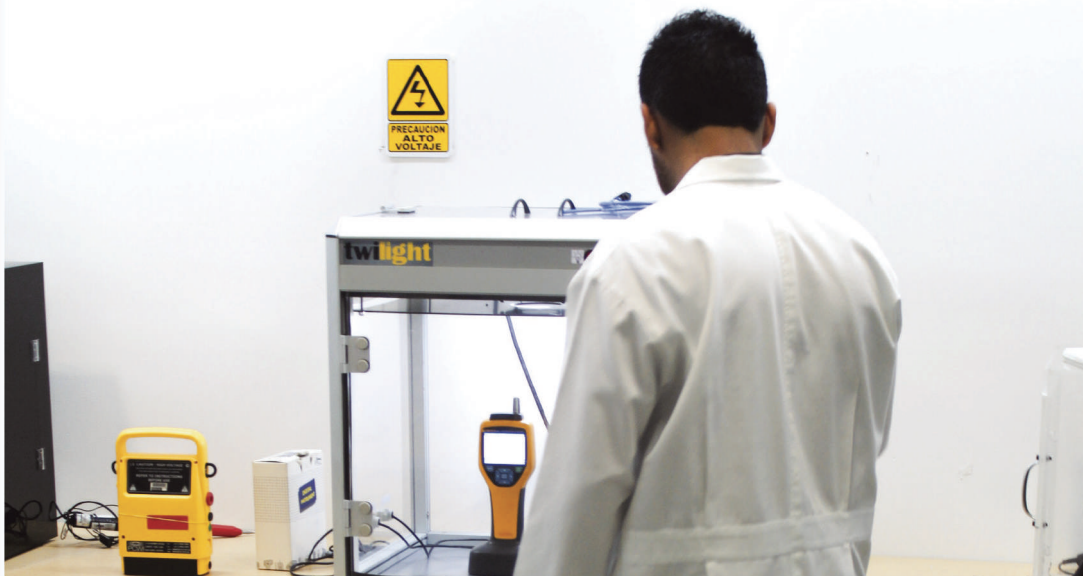

PJLA
Calibration
Accreditation #83078

CONTAMOS CON UN
LABORATORIO ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017.

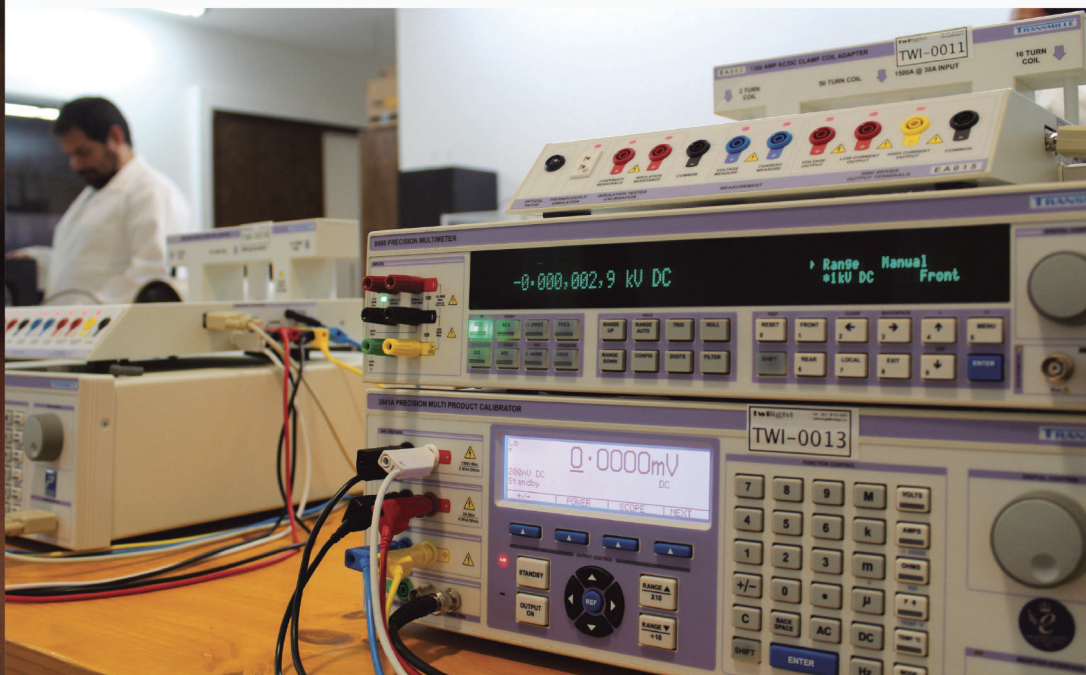

POLÍTICAS DE CALIDAD

La dirección y el personal de Twilight SA de CV tienen el compromiso de cumplir en base a las buenas prácticas profesionales y con calidad, buscando brindar el mejor servicio de

calibración a sus clientes de acuerdo al mejoramiento continuo del **Sistema de Gestión de Calidad en base a ISO/IEC 17025:2005.**

OBJETIVOS DE CALIDAD

- Tiempos de entrega de forma oportuna y correcta.
- Brindar un servicio de calidad de manera consistente logrando la satisfacción del cliente.
- Mejorar la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de calidad a través de la capacitación continua.
- Brindar un servicio de Calibración que cumpla con los requerimientos de los Clientes obteniendo una calificación superior del 80% en nuestra Encuestas de Satisfacción del Cliente.
- Adquirir e implementar herramientas tecnológicas y/o prácticas administrativas innovadoras

que permitan mejorar la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad al menos una vez al año.

- Desarrollar el recurso humano de Twilight S.A. de C.V., para que cuente con la competencia técnica, cumpliendo con nuestro Programa de Capacitación anual en un 90%.
- Incrementar nuestro alcance de Acreditación en el Laboratorio, mínimo con 3 equipos anualmente.
- Mantener nuestra Acreditación bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005.

VISIÓN

Ser una empresa ética, confiable y profesional, integrada por un equipo de trabajo responsable, entusiasta y altamente capacitado que tenga como objetivo principal la satisfacción del cliente y, el desarrollo de nuestra empresa y la de nues-

tros proveedores. Nuestra meta es convertirnos en la primera opción de nuestros clientes para todos los servicios y proyectos relacionados con el área de instrumentos de medición industrial.

CÓMO COMPRAR

Envíos y tiempos de entrega:

Los pedidos se entregan por lo general un día hábil después de haber recibido su orden de compra y pago. Los envíos son a la dirección que nos indique: planta, almacén, bodega, oficinas corporativas, etc. Hacemos entregas a todo México y América Latina, por paquetería: DHL, Estafeta y UPS. Proporcionamos No. de guía para que rastree su paquete.

Normas y estándares:

Nuestros equipos cumplen con las Normas y Estándares establecidos por STPSS, CFE, PEMEX, etc. Pregunte con su asesor de ventas el es-

tándar que requiere.

Tipos de pagos que aceptamos:

- Depósito Bancario
- Transferencia Bancaria
- Tarjeta de Crédito
(Visa o Mastercard, American Express)

Para información de Pagos y/o solicitudes de crédito envía un mail a: **cobranza@twilight.mx**

Garantías y soporte técnico:

Todos nuestros equipos cuentan con garantía por defecto de fabricación de 1 año o más dependiendo del instrumento. Le pedimos confirme con su ejecutivo de ventas.

Ofrecemos servicio de reparación y mantenimiento de todos nuestros equipos.



CURSOS Y CERTIFICACIONES CON ORGANIZACIONES DESTACADAS.



Todos nuestros cursos son impartidos por líderes en la materia y uso de instrumentos de medición industrial.

Algunos de nuestros cursos son:

- Inspector de recubrimientos CIP 1 y 2
 - Inspector de soldadura CWI.
 - Inspector de soldadura por ultrasonido.
 - Líquidos penetrantes.
 - Partículas Magnéticas.
 - Introducción a la metrología y a la estimación de la incertidumbre de la medición.
- y más...

Si quieres conocer más visita nuestra sección de cursos en:

www.twilight.mx/cursos/

**AMPLIA SALA DE
CAPACITACIÓN.**



**INSTRUCTORES AMPLIA-
MENTE CAPACITADOS.**

**PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LOS
ASISTENTES.**



**INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN DISPONIBLE
PARA PRÁCTICAS.**

ÍNDICE

Alcoholímetros.....	2	Medidores de Flujo.....	94
Amperímetros.....	4	Medidores de Humedad en Materiales....	95
Anemómetros.....	9	Medidores de Perfil de Anclaje.....	102
Balanzas y Básculas.....	11	Medidores de Potencia Eléctrica.....	108
Boroscopios.....	13	Medidores de Punto de Rocío.....	113
Brillómetros.....	15	Medidores de Sal.....	115
Calibrador de procesos y lazo.....	17	Microscopios Digitales.....	117
Calibradores de Soldadura.....	18	Multímetros Digitales.....	118
Contadores de Partículas.....	24	Phímetros.....	121
Detectores de Gases.....	26	Probadores Antiestáticos.....	123
Dinamómetros.....	30	Probadores de Alta Potencia HI-Pot.....	124
Distanciómetros / Estaciones Totales.....	37	Probadores de Calidad de Agua.....	125
Dosímetro para Radiación.....	40	Pruebas No Destructivas.....	126
Durómetro para Frutas.....	41	Refractómetros.....	130
Equipos para Pintura.....	42	Retroreflectómetros.....	135
Durómetros para Metales.....	51	Rugosímetros.....	137
Durómetros para Plásticos / Hules.....	54	Sonómetros.....	139
Espectrofotómetro/Colorímetro.....	58	Tacómetros y Fototacometros.....	142
Gaussímetros.....	61	Termohigrometros Digitales.....	144
Impactómetros.....	64	Termómetros Temperatura.....	149
Linternas para Inspección.....	67	Terrómetros.....	152
Luxómetros.....	69	Torquímetros.....	154
Manómetro.....	72	TTR.....	162
Medidor de Fallas Ultrasonicas.....	73	Verniers Digitales.....	164
Medidor de Índice de Fluidéz.....	74	Vibrómetros.....	165
Medidor de Tensión de Cables.....	75	Viscosímetros.....	168
Medidores de Adhesión.....	76		
Medidores de Aislamiento.....	78		
Medidores de Conductividad.....	82		
Medidores de Densidad.....	84		
Medidores de Espesor.....	85		
Medidores de Falla de Recubrimiento.....	92		

ALCOHOLÍMETRO

HW-AT7200

ALCOHOLÍMETRO U-BLOW
SIN BOQUILLAS, HENWEI

Alcoholímetro U-Blow HW-AT7200: Sin boquillas, doble sensor (celda de combustible y semiconductor), batería de litio 5000 mAh, unidades intercambiables (mg/l, %BAC) y boquilla antirretorno. Precisión y seguridad en pruebas de alcohol.



¡COTÍZALO AQUÍ!

ALCOHOLÍMETROS



AA-AP304

ALCOHOLÍMETRO FIJO

Alcoholímetro AA-AP304: Detección rápida, montaje en pared, 88.000 registros con marca de tiempo, luz flash 3 colores, ideal para empresas, escuelas, transporte público y logística.

AA-AP4020

ALCOHOLÍMETRO DE USO PROFESIONAL, GUARDA 28,000 LECTURAS

Alcoholímetro AA-AP4020: 28,000 lecturas, impresión Bluetooth, pantalla TFT 2.4", calentamiento automático y detección de flujo. Perfecto para aplicación de ley y uso profesional.



AS-ALCOSCAN

ALCOHOLÍMETRO SIN BOQUILLAS, ALCOSCAN AS-ALCOSCAN

Con una operación con un solo botón y una interfaz LED fácil de comprender, las pruebas de aliento son fáciles de realizar y rápidas de analizar. Cuando esté en el campo, ya sea usando guantes o manejando múltiples objetos, apreciará la facilidad de uso no invasiva de ALCOSCAN



AMPERÍMETROS



HK-CM4373

AMPERÍMETRO AC/DC TRUE RMS, HIOKI

Mide corrientes de hasta 2000 A AC/DC con precisión True RMS. Ideal para entornos exigentes.



¡COTÍZALO AQUÍ!

AMPERÍMETRO



HK-3280-10F

AMPERÍMETRO AC, HIOKI

El amperímetro de gancho modelo 3280-10F de Hioki con rectificación por promedio de hasta 1000A CA, es delgado y compacto. Opera en rango de temperatura -25°C a 65°C. Protección CAT IV 300 V (Corriente); CAT III 600 V (Corriente) CAT III 300 V (Voltaje) y CAT II 600 V (Voltaje)

HK-KITHPK3

KIT HIOKI

El paquete de inspección eléctrica básica te permitirá realizar con alta seguridad las mediciones más frecuentemente requeridas en el campo. Detección de línea viva con el Detector de voltaje HK3120 (Cat IV). Medidor de fase de rotación con el HK-PD3129-10. Podrás medir corriente con el amperímetro de gancho modelo HK-3280-10F. Podrás confirmar la ausencia de cortocircuitos con el medidor de aislamiento HK-IR4056-20, podrás medir voltaje, corriente, resistencia y capacitancia con el multímetro digital HK DT4255 y finalmente medir la temperatura de conectores y tableros con el termómetro por infrarrojos modelo HK-FT3700-20.



HK-CM3289

AMPERÍMETRO DIGITAL DE GANCHO, HIOKI

Amperímetro Hioki HK-CM3289: Pinza delgada y compacta, True RMS, rango de temperatura -25°C a 65°C. Compatible con sensor flexible CT6280 para mediciones en espacios estrechos o cables gruesos. CAT IV 300V, CAT III 600V.



HK-CM4371

AMPERÍMETRO AC/DC TRUE RMS, HIOKI.

El modelo CM4371 de la marca Hioki es un amperímetro de gancho con capacidad de a 600A que cuenta con rectificación tipo True RMS. Opera en temperaturas de -25°C a 65°C y cuenta con protección clase IP54. Puede medir VCD de hasta 1700 V. Sus amplias mordazas son robustas ideal par trabajos de mantenimiento y mediciones en ambientes exigentes.

HK-CM4372

AMPERÍMETRO 2000 AC/DC TRUE RMS BLUETOOTH, HIOKI

El modelo CM4372 de la marca Hioki es un amperímetro de gancho con capacidad de a 600A que cuenta con rectificación tipo True RMS. Opera en temperaturas de -25°C a 65°C y cuenta con protección clase IP54. Puede medir VCD de hasta 1700 V. Los valores de medición pueden ser transferidos via Bluetooth a un teléfono inteligente o tableta par desplegar las formas de onda en tiempo real.



HK-CM4373

AMPERÍMETRO AC/DC TRUE RMS, HIOKI

El modelo CM4373 de la marca Hioki es un amperímetro de gancho con capacidad de a 2000A que cuenta con rectificación tipo True RMS. Opera en temperaturas de -25°C a 65°C y cuenta con protección clase IP54. Puede medir VCD de hasta 1700 V. Sus amplias mordazas son robustas ideal par trabajos de mantenimiento y mediciones en ambientes exigentes.

LT-CM9930**AMPERÍMETRO DE
GANCHO 2000 AMPERES**

Amperímetro LT-CM9930: 2000A, True RMS, multímetro digital con funciones ACA, DCA, ACV, DCV, Ohmios, capacitancia y más. CAT III 1000V, pantalla LCD, luz de fondo y protección de sobrecarga. Perfecto para profesionales.

**HK-3280-70F****AMPERÍMETRO SENSOR FLEXIBLE AC, TRUE
RMS HIOKI**

El paquete incluye un amperímetro de gancho modelo 3280-70F de Hioki con rectificación por Promedio de hasta 1000A CA, es delgado y compacto. Adicionalmente incluye un sensor de corriente tipo dona flexible modelo CT6280 y un estuche blando para ambos componentes. Opera en rango de temperatura -25°C a 65°C. Protección CAT IV 300 V (Corriente); CAT III 600 V (Corriente) CAT III 300 V (Voltaje) y CAT II 600 V (Voltaje)

HK-3280-90F**AMPERÍMETRO SENSOR FLEXIBLE AC, TRUE
RMS HIOKI**

El paquete incluye un amperímetro de gancho modelo 3280-90F de Hioki con rectificación por True RMS de hasta 1000A CA, es delgado y compacto. Adicionalmente incluye un sensor de corriente tipo dona flexible modelo CT6280 y un estuche blando para ambos componentes. Opera en rango de temperatura -25°C a 65°C. Protección CAT IV 300 V (Corriente); CAT III 600 V (Corriente) CAT III 300 V (Voltaje) y CAT II 600 V (Voltaje)





TE-6600

AMPERÍMETRO PROVA 6600

Amperímetro Prova 6600: Medición de potencia 3 fases, True RMS (2000A, 1200KW), pantalla dual, detección AC/DC automática, memoria de 4 registros y secuencia RST. Ideal para mediciones eléctricas avanzadas.



LT- CM6146

AMPERÍMETRO DIGITAL DE GANCHO 1000A

El amperímetro de gancho modelo LT-CM6146 ofrece un alcance doble de 600A y 1000 A en mediciones en circuitos de hasta 1,000 VCA/ VCD. Cuenta con un nivel de seguridad IEC 1010, CAT III, 1000 V.



LT-CM9942G

AMPERÍMETRO INTELIGENTE

El Amperímetro de Gancho modelo LT-CM9942G con capacidad de 1000A/600V, No requiere Batería. Cuenta con su propio generador de energía integrado que le provee de energía verde. Cumple con los requerimientos de la CAT III-600 V.

ANEMÓMETROS



LT-YK2005AH

ANEMÓMETRO FILAMENTO CALIENTE

Anemómetro térmico ideal para medir flujos de aire bajos, temperatura y velocidad con alta precisión.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

LT-ABH4224

ANEMÓMETRO DE COPA + BARÓMETRO

Anemómetro de copa, Barómetro, Humedad, Medidor de temperatura, 4 en uno, Rango velocidad del aire 0.9 - 35.0 m/S, temperatura 0 a 50°C, 10 % a 95 % R.H.



¡COTÍZALO AQUÍ!

LT-YK2005AH

ANEMÓMETRO FILAMENTO CALIENTE

Combinación de medidor de filamento y de termistor entrega una medición rápida y precisa. Tiene sonda delgada idónea para medición en parrillas y difusores.



¡COTÍZALO AQUÍ!

UB-WINDSPEEDSENSOR

SENSOR DE VIENTO PARA UBIBOT, VERSIÓN USB O MINI PLUG TIPO AUDIO

Sensor de viento Ubibot: Diseño robusto en aluminio, resistente a agua y corrosión. Circuito PCB grado militar, chips industriales y alta precisión en medición de velocidad del viento. Ideal para condiciones extremas.



LT-AM4257SD

ANEMÓMETRO DE COPA CON MEMORIA

El anemómetro de copa modelo tiene un rango de 0.9 - 35.0 m/s en velocidad de viento, 0 a 50°C, sensor tipo Tipo K -50.0 a 1300.0°C, Tipo J -50.0 a 1200.



TE-AVM07

TERMO ANEMÓMETRO CON MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE

Anemómetro de flujo, Instantáneo, Ave, 2/3 máx. Medición de caudal, rango 0.0 a 45.0 m/s, temperatura 0 a 45.0°C, flujo 0-999900.



LT-LM8010

ANEMÓMETRO MULTI-FUNCIÓN

El modelo LT-LM8010 es un que cuenta en un solo volumen con las funciones de anemómetro, medidor de flujo de aire, temperatura / humedad ambiental, y luxómetro. Rango: Velocidad de aire 0.4 a 30.0 m/s, Flujo de aire 1,908 ,400 CFM, 10 a 95 % RH.



LT-AM4206M

TERMO ANEMÓMETRO CON VENA METÁLICA

Anemómetro con vena de metal, rango distancia 0.4 - 25.0 m/s, flujo de aire 0 - 999,900 m³/min, temperatura del aire 0 a 50°C

BALANZAS Y BÁSCULAS

HZ-PTYFA300S

BALANZA DIGITAL
300G/0.1MG, HUAZHI

Balanza Huazhi HZ-PTYFA300S: Capacidad 300g, precisión 0.1mg, doble rango automático, calibración interna dual, pantalla LCD grande y carcasa antiestática. Perfecta para laboratorios y aplicaciones que requieren máxima precisión y estabilidad.



**¡COTÍZALO
AQUI!**



**¡COTÍZALO
AQUI!**

HZ-PTXJA1000

BALANZA ELÉCTRICA 1000G/1 MG, HUAZHI
El balance de la serie de PTX Sensor de bloqueo, seis niveles de función anti-choque ajustable, ajuste con línea RS232 / USB, con visualización de temperatura, capacidad de 1000g y resolución de 1 mg.



**¡COTÍZALO
AQUI!**

HZ-PTQA4

BALANZA DIGITAL 4KG/0.01G HUAZHI
Balanza Huazhi HZ-PTQA4: Capacidad 4kg, precisión 0.01mg, doble alcance automático, función CAL externa, 20 unidades de medida y resistencia a ambientes adversos. Perfecta para pesaje industrial de alta precisión.



HZ-PTQA30

BALANZA DIGITAL CON CAP. DE 30KG 40KG MARCA HUAZHI

Balanza Huazhi HZ-PTQA30: Capacidad 30kg/40kg, doble alcance automático, función CAL externa, 20 unidades de medida y resistencia a ambientes adversos. Perfecta para pesaje industrial preciso y confiable.



HZ-PTXFA300

BALANZA DIGITAL 300 G/0.1 MG, HUAZHI

Balanza Huazhi HZ-PTXFA300: Capacidad 300g, precisión 0.1mg, calibración interna automática, pantalla LCD grande, 20 unidades de medida y funciones avanzadas como pesaje dinámico y densidad. Perfecta para laboratorios y aplicaciones de alta precisión.

HZ-PTYFA300S

BALANZA DIGITAL 300G/0.1MG, HUAZHI

Balanza Huazhi HZ-PTYFA300S: Capacidad 300g, precisión 0.1mg, doble rango automático, calibración interna dual, pantalla LCD grande y carcasa antiestática. Perfecta para laboratorios y aplicaciones que requieren máxima precisión y estabilidad.



BOROSCOPIOS



WO-VIS500

CÁMARA DE INSPECCIÓN WOHLER VIS 500

Cámara Wohler VIS 500: Inspección con WiFi, cabezales intercambiables, pantalla 7", ideal para tuberías y alcantarillado.



¡COTÍZALO AQUÍ!

BOROSCOPIOS



WO-VE400

BOROSCOPIO WOHLER VE400

Boroscopio Wohler VE400: Inspección HD en cavidades desde 0.25", sonda IP67, lente 0°/90°, monitor 5", grabación en tarjeta Micro-SD. Ideal para espacios estrechos y condiciones húmedas.

WO-VIS350PLUS

BOROSCOPIO PARA TUBERÍA CON CÁMARA

Balanza Huazhi HZ-PTQA4: Capacidad 4kg, precisión 0.01mg, doble alcance automático, función CAL externa, 20 unidades de medida y resistencia a ambientes adversos. Perfecta para pesaje industrial de alta precisión.



WP-WPSA2C23


KIT DE BOROSCOPIO P TUBERÍA CON PANTALLA 9IN CÁMARA 23MM Y Sonda DE 20 MTS WOPSON

Balanza Huazhi HZ-PTQA30: Capacidad 30kg/40kg, doble alcance automático, función CAL externa, 20 unidades de medida y resistencia a ambientes adversos. Perfecta para pesaje industrial preciso y confiable.

WP-WPSA1C7

BOROSCOPIO P TUBERIA CON CAMARA 6MM Y Sonda DE 20 MTS WOPSON

Balanza Huazhi HZ-PTYFA300S: Capacidad 300g, precisión 0.1mg, doble rango automático, calibración interna dual, pantalla LCD grande y carcasa antiestática. Perfecta para laboratorios y aplicaciones que requieren máxima precisión y estabilidad.

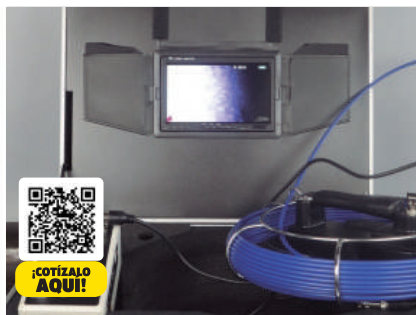

BRILLÓMETROS

3N-HG268

BRILLOMETRO HG268, 20°: 0-1000GU, 60°:
0-1000GU 85°: 1-160GU C/ BATERIAS
RECARGABLES LI-ON, 3NH

Brillómetro HG268: Triple ángulo
(20°, 60°, 85°), batería Li-On,
compatible con ISO2813 y ASTM
D523.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

KS-MG6F1

MEDIDOR DE BRILLO 1 ÁNGULO

Brillómetro con rango de 0.0 - 199.9 GU, área de
medición 20 x 10mm, incluye base con estándar
de trabajo.



¡COTÍZALO AQUÍ!

KS-MG268F2

**MEDIDOR DE BRILLO 3
ÁNGULOS**

Brillómetro con rango de
0-199.9 - 2000 GU, área de
medición 9x10 mm, incluye
base con estándar de trabajo,
cable de datos y software.

BRILLÓMETROS



3N-HG60

BRILLOMETRO HG60 PANTALLA TOUCH
0-300GU BATERIAS RECARGABLES LI-ON 3NH

Brillómetro HG60: Ángulo 60°, pantalla táctil, batería Li-On recargable, cumple con ISO2813, ASTM D523 y GB/T 9754. Ideal para medición de brillo en pinturas, plásticos, madera y más.

3N-YH1100

MEDIDOR DE HAZE
(NEBULOSIDAD), 3NH

Medidor de Haze YH1100: Mide neblina y transmitancia, cumple con ISO y ASTM, pantalla táctil, detector de matriz PD y USB. Ideal para vidrio, plásticos, películas y control de calidad industrial.



DF-PRBGLS60 DF-PRBGLS206085

SONDA PARA MEDIDOR DE BRILLO 20°,
60°, 85°, DEFELSKO

Sonda DeFelsko DF-PRBGLS60: Medición rápida, pantalla táctil 2.8", calibración automática, IP65, cumple con ISO y ASTM. Ideal para medición de brillo en revestimientos y superficies industriales.

CALIBRADOR DE PROCESOS Y LAZO

TE-100

CALIBRADOR DE LAZO

El calibrador de lazo tiene un rango de 0-4mA y resolución de 0.001mA.

Los calibradores de lazo son ideales para la calibración, reparación y mantenimiento de lazos de corriente. Estos instrumentos, simulan y generan corriente hacia dispositivos pasivos en un lazo y simular la operación de un transmisor 4-20mA, diseñado específicamente para trabajo en ámbitos industriales, para comprobar y calibrar casi cualquier variable de proceso.



¡COTÍZALO AQUI!



¡COTÍZALO AQUI!

TE-123

CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL DE PROCESOS

El calibrador de lazo tiene un rango de 4-20mA y resolución de 1 mA, frecuencia 2-50,000 Hz, rango termopar tipo K 0-1370°C, tipo J 0-850°C.

CALIBRADORES DE SOLDADURA



GG-12L

KIT DE SOLDADURA GRANDE

Kit de Soldadura GG-12L: Herramientas para inspección de soldadura, medición precisa, certificado ISO/IEC opcional.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!



GG-9B

CALCULADORA PARA SKEW T, GAL GAGE

Con la calculadora GG-9B se pueden hacer cálculos cuando ciertas mediciones no se pueden obtener directamente con el uso del calibrador de filete de soldadura SKEW-T (GG-9a). Esta construida en papel laminado, se puede obtener la garganta teórica del filete de soldadura y la longitud de la pierna del filete de soldadura.



¡COTÍZALO AQUÍ!



GG-9A

CALIBRADOR DE FILETE DE SOLDADURA SKEW-T

El calibrador de soldadura skew-T modelo GG-9A permite verificar de una manera sencilla los ángulos agudos y los ángulos obtusos entre elementos soldados en uniones con ángulos diferentes a 45°.



¡COTÍZALO AQUÍ!



GG-10

CALIBRADOR DE FILETES DE SOLDADURA GG-10

El juego de 4 calibres para medir filete de soldadura modelo GG-10 le permite hacer una medición rápida y precisa de 8 tamaños de filete de soldadura, este instrumento esta graduado tanto en escala inglesa (pulgadas) como en sus equivalencias métricas (mm) para que pueda determinar la altura de los filetes de soldadura ya sean cóncavos o convexos.


GG-5A
CALIBRADOR DE SOLDADURA

Puede medir la profundidad del hoyo, medir la profundidad del rebajo, comprobar la porosidad de la soldadura por pulgada, compruebe el tamaño de la porosidad de la superficie, medir la desalineación externa.


GG-4
CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM

También conocido como el "Bridge Cam Gauge". Este calibre le permite al inspector de soldadura o al soldador verificar, ángulo de preparación, desalineamiento exterior, refuerzo de la soldadura, dimensión de la garganta del filete de soldadura, longitud de la pierna del filete de soldadura, profundidad de socavaciones y picaduras.


GG-9C
CALIBRADOR DE SOLDADURA SKEW-T CON CALCULADORA, G.A.L. GAGE

El medidor y la calculadora de soldadura de fileteado Skew-T se pueden utilizar para comprobar la dimensión de inspección de un soldado de ángulo diedro agudo y obtuso, así como el ángulo del miembro vertical.


GG-6E
CALIBRADOR DE SOLDADURA A.W.S.

Con el calibrador de soldadura AWS (Automatic Weld Size) modelo GG-6 es posible comparar varios parámetros de su trabajo de soldadura contra sus especificaciones dimensionales de refuerzos y filetes de soldadura.


GG-1
CALIBRADOR DE SOLDADURA HI-LO

Este calibre le permite al inspector de soldadura o al soldador verificar, ángulo de preparación, desalineamiento exterior, refuerzo de la soldadura, dimensión de la garganta del filete de soldadura, longitud de la pierna del filete de soldadura, profundidad de socavaciones y picaduras.


GG-5E
CALIBRADOR DE SOLDADURA V.W.A.C.

El Calibrador de soldadura modelo GG-5 permite realizar fácil y rápidamente cuatro diferentes mediciones esenciales requeridas para cumplir con el criterio de aceptación en sus especificaciones. Esta disponible en escala métrica o inglesa, seleccione el modelo adecuado para su operación.

CALIBRADORES DE SOLDADURA



GG-7

CALIBRADOR DE SOLDADURA WTPS

Está fabricado con acero inoxidable de precisión, con el puedes verificar y calificar defectos de soldadura generados por tensión superficial primaria en procesos de soldadura.



GG-GL1.5

ANILLO ESPACIADOR GAP-A-LET DE 1/16" NPS GG-GL1.5

Los anillos GAP-A-LET son un resultado de una excelente ingeniería que han sido diseñados para ofrecerte una separación de 1/16" entre tuberías que serán soldadas conforme a las normas ANSI 31.1 Sección III, ASME & códigos militares.



GG-12AWS

KIT INSPECCIÓN DE SOLDADURA

El Kit de herramientas de la American Welding Society (AWS) incluye los siguientes equipos GG-1, GG-2, GG-3, GG-4, GG-6, GG-7, GG-8, GG-9, Escala de 6", Micrómetro de 0-1", Espejo Telescópico y lente de aumento con lámpara.



GG-B2TM

ESPEJO TELESCÓPICO DE INSPECCIÓN OVALADO

El espejo telescópico de inspección modelo GG-B2TM tiene una dimensión de 1" x 2" ovalado y un alcance de 5-5/8" a 20-3/4".



GG-12L

KIT DE SOLDADURA GRANDE

Selección de calibradores y herramientas para el inspector de soldadura y el soldador. Viene en 3 diferentes versiones con la intención de que cada inspector las herramientas que convengan a su trabajo. Podrá verificar filetes, porosidades, altura de filete de soldadura, altura de la pata y del pie de soldadura, dimensiones de la raíz, del refuerzo, del respaldo y otras más.



GG-3E

MEDIDOR AJUSTABLE DE FILETE DE SOLDADURA

El calibre ajustable para filete de soldadura modelo GG-3 es una herramienta de verificación de filete para distintos tipos de filete, desde 1/8" a 1"



GG-2M

MEDIDOR DE ALINEAMIENTO DE TUBOS

El calibre tipo "Hi-Lo", modelo GG-2, tiene como función principal medir el nivel de alineamiento interno de entre dos tubos antes y después de ser unidos con soldadura en un rango de 1/32" y 1/16".



GG-81

MEDIDOR DE FILETE DE SOLDADURA DE 8 PIEZAS

Juego de 8 calibres de 1" 1/8 hasta 2" para medir la dimensión de la pierna del filete y dimensión de garganta de soldadura. Ambas dimensiones están graduadas en pulgadas y sus correspondientes dimensiones en milímetro. Determine las dimensiones de garganta de soldadura cóncavas o convexas.



GG-8A

MEDIDOR DE SOLDADURA

Medidor para Filete Juego de 7 piezas de 1/8 " a 1", se utiliza para comprobación del tamaño del filete y tamaño de la garganta del filete.



GG-8

MEDIDOR DE FILETE DE SOLDADURA DE 7 PIEZAS

Este juego de 7 medidores de longitud del pie filete y dimensión de garganta de soldadura permite medir una variedad de dimensiones para conocer su magnitud, determinar los tamaños de soldadura, ya sean cóncavas o convexas, tiene un rango de 1/8" hasta 1".



GG-17

MEDIDOR DE PICADURAS DE CORROSIÓN

El Medidor de picaduras de corrosión GG-17 es un calibre de bolsillo que te ayudará a medir porosidades de entre 0 y 1/2" en incrementos de 1/64".



GG-8C

MEDIDOR DE SOLDADURA

Calibrador de la soldadura del filete sirve para comprobar la longitud de la pierna de la soldadura del filete y la distancia de la garganta de la soldadura del filete, este medidor tiene un rango de 1/8 de pulgada a 3 pulgadas.

CALIBRADORES DE SOLDADURA



GG-13

MEDIDOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD DE POROSIDAD

Cuenta con varillas de extensión que le permiten medir profundidades desde 1" hasta 6".



GG-18

MEDIDOR DE SOLDADURA DIGITAL

El medidor de filete digital modelo GG-18 es un calibrador de soldadura que te permite medir la raíz, el refuerzo y la garganta de la soldadura, rango de 10 mm / 0.4" y permite seleccionar unidades entre pulgadas/mm.



GG-6R

REGLA GRADUADA

Regla de acero inoxidable con escala dual de 0 a 6", precisión de +/-0.006" (0.15mm).



GG-16

MINI LLAVES MEDIDORAS DE FILETE

Este instrumento permite una medición rápida y precisa de hasta 11 tamaños de filete de soldadura en un rango de 1/8" a 1" con graduación de unidades en pulgadas o en sus equivalencias en mm.



PT-793241

APLICADOR TIPO SCRAPER MODELO A-4

Aplicador de tinta y/o pintura para pruebas de opacidad sobre laminas Leneta.



GG-SUB28A

TAPER GAGE

El taper gauge modelo GG-SUB128A es un medidor de separación entre elementos que serán unidos con soldadura, tiene un rango de 1/32" hasta 5/8.



GG-12M

KIT DE SOLDADURA MEDIANO

Kit de Soldadura GG-12L: Incluye herramientas para medir filetes, porosidades, altura de soldadura y más. Certificado ISO/IEC disponible. Ideal para inspectores y soldadores profesionales.



GG-12S

KIT DE SOLDADURA PEQUEÑO

Kit de Soldadura GG-12S: Incluye medidor HI-LO, galga V-Wac, escala general, espejo telescópico y lámpara. Ideal para inspección rápida y precisa de soldaduras.



GG-ORG3600

MEDIDOR DE RADIO EXTERIOR / INTERIOR, MEDIDAS DE 6

Medidor GG-ORG3600: Ideal para medir radios exteriores de 6" a 144", compatible con pulgadas y sistema métrico. Perfecto para inspección de soldaduras y piezas curvas.

CONTADORES DE PARTÍCULAS



**PP-HH8306-1,
PP-HH8306-2
Y PP-HH8306-3**

**CONTADOR DE PARTÍCULAS PORTÁTIL,
PARTICLE PLUS 6 CANALES PROGRAMABLE**

Contador de partículas portátil Particle Plus
PP-HH8306: mide partículas de 0.3 a 25 micras,
flujo de 0.1 CFM, pantalla táctil a color, hasta 6
canales programables



¡COTÍZALO AQUÍ!



PP-H503

CONTADOR DE PARTICULAS PORTATIL 3 CANALES AIRY

Contador de Partículas PP-H503: Alta precisión en medición de partículas, diseño compacto y fácil de usar. Perfecto para control de calidad en entornos industriales y laboratorios.

PP-HA3061

CONTADOR DE PARTÍCULAS AIRY 6 CANALES ESTÁNDAR

Contador de Partículas PP-HA3061: Alta precisión en medición de partículas, diseño robusto y fácil de usar. Perfecto para control de calidad en entornos industriales y laboratorios.



PP-HH83031

CONTADOR DE PARTICULAS RANGO 0.3 HASTA 25 UM

Contador de partículas programable de 6 canales. Permite evaluar cuartos limpios según norma ISO 14644 desde la clase 6 a la clase 10.



PP-RP7302AQM

MONITOR REMOTO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL MEDIO AMBIENTE

Mide partículas de 0.3 pma 25 pm con concentración de mesa y almacena mediciones de la calidad del aire interior de temperatura, humedad, CO2 y TVOC, almacena hasta 4,500 registros.

DETECTORES DE GASES



BW-CPDW5X1H1M1Y00

DETECTOR DE GAS BW FLEX 4 HONEYWELL
H2S, CO, O2, LEL.

Detector BW-Flex: Mide LEL, IR, O2, H2S, CO,
ideal para seguridad industrial.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**



CM-CO180

**MEDIDOR DE MONÓXIDO
DE CARBONO**

El medidor de Monóxido de carbono modelo CM-CO180 permite cuantificar la presencia de Monóxido de carbono en la atmósfera a evaluar.



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

BW-MCXLXWHMYNA

GAS ALERT MICRO CLIP XL

3 tipos de alarmas visual, vibratoria y auditiva que se activa con de O, H2S, CO y gases combustibles (%LEL) ofrece un riesgo a la salud e integridad del usuario o la cuadrilla de trabajo. H2S 0 a 100 ppm, CO 0 a 500 ppm, O2 0 a 30%, Gases combustibles 0 a 100% LEL 0 a 5.0% v/v



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**



BW-BWC2H

BW CLIP, H2S

Detector de gases BW Clip H2S 0-100 ppm, 2 años sin mantenimiento.

DETECTORES DE GASES



BW-BWC3H

DETECTOR GAS TÓXICO H2S

Los detectores de gas BW Clip proporcionan un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento de hasta tres años: simplemente encienda el dispositivo, y este funcionará de forma continua.



AQ-POM100B

MEDIDOR DE OXIGENO PRECISO AQUASOL - PARA APLICACIONES DE SOLDADURA

Detector AQ-POM100B: Monitorea calidad del aire en tiempo real, diseño compacto y fácil de usar. Ideal para seguridad ambiental y control de contaminantes en interiores y exteriores.



BW-BWSGB

EXPLOSIMETRO HONEYWELL BW O3 OZONO

Detector BW O3: Monitorea ozono en tiempo real, diseño compacto y robusto. Ideal para seguridad industrial y protección en entornos con riesgo de exposición al ozono.



BW-XTCKDL

KIT ESPACIOS CONFINADOS PARA GAS ALERT MAX XT II

Paquete de accesorios par el Gas Alert Max XT II que permiten evaluación de ingreso y ocupación de espacios confinados conforme a la NOM-033-STPS. Incluye software para transferir la memoria del registrador de datos del equipo a una PC.



BW-BWSA2Y

HONEYWELL BW SOLO NH3, HONEYWELL

Detector BW Solo NH3: Monitorea amoníaco en tiempo real, diseño compacto y robusto. Ideal para seguridad industrial y protección en entornos con riesgo de exposición.



BW-GAMAXXTII

GAS ALERT MAX XT II

El detector de cuatro gases BW-GAMAXXTII, Gas Alert Max XT II construido por Honeywell Analytics, es un equipo de protección personal, de operación simple con solo un botón.

DETECTORES DE GASES



BW-HUX1W1H1M1Q1YN

ULTRA DETECTOR MULTIGAS, VOCs, %LEL, O₂, H₂S, CO, HONEYWELL BW

Detector BW-HUX1W1H1M1Q1YN: Monitorea múltiples gases en tiempo real, diseño robusto y portátil. Perfecto para seguridad industrial, minería y entornos de alto riesgo.



CM-GD3000

DETECTOR DE FUGAS, GASES COMBUSTIBLES 500PPM

Detector CM-GD3000: Detecta fugas de gases combustibles hasta 500ppm, diseño portátil y confiable. Perfecto para seguridad industrial y mantenimiento preventivo.



WO-2948

ANALIZADOR DE EMISIONES INDUSTRIALES A 550, O₂/COALTO/NO/NO₂/SO₂, WOHLER

Analizador Wohler A550: Mide O₂, CO alto, NO, NO₂ y SO₂ en emisiones industriales. Diseño robusto y portátil, perfecto para monitoreo ambiental y cumplimiento normativo.



WO-A450H

ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN, A450 SET PROFESIONALL, WOHLER

Analizador Wohler A450H: Mide parámetros de combustión, diseño profesional y portátil. Perfecto para mantenimiento de calderas, hornos y optimización de eficiencia energética.



BW-MCX3XW00YNA

GAS ALERT MICRO CLIP X3 DETECTOR 2 GASES (O₂,LEL) Y DETECTOR 4 GASES (H₂S,CO,O₂,LEL)

El GasAlertMicroClip fácil de usar, delgado y compacto proporciona protección asequible contra los peligros de los gases atmosféricos y extendida duración de la batería, especialmente en climas fríos.

DETECTORES DE GASES



QRAE 3

Detector QR-M0201111111: Monitorea gases en tiempo real, diseño robusto y portátil. Ideal para seguridad industrial y prevención de riesgos en entornos peligrosos.



SERIE BW SOLO

EXPLOSÍMETRO HONEYWELL SOLO DETECTORES 1 SOLO GAS (20 MODELOS)

Detector BW Solo H2S: Monitorea sulfuro de hidrógeno en tiempo real, diseño compacto y robusto. Ideal para seguridad industrial y protección en entornos peligrosos.



DETECTOR DE FUGAS DE GAS COMBUSTIBLE 50PPM

Detecta la presencia de gas combustible y vapores molestos en concentraciones bajas a partir de un 10% LEL para metano. Disponible con alertas audible y visual.



MEDIDOR DE OXÍGENO

Nuestro medidor de oxígeno disuelto modelo LT-DO5510HA es un equipo de aplicación industrial para medir la concentración de oxígeno en el en aire o el oxígeno disuelto en líquidos.



ANALIZADOR DE CO2

El medidor es un medidor portátil para medir la temperatura ambiente. Temperatura, humedad relativa (%RH) y dióxido de carbono (CO2, ppm).

DINAMÓMETROS

Los dinamómetros son utilizados para medir la fuerza en aplicaciones tales como tensión y compresión, pruebas de peeling, pruebas de alta capacidad, entre otras.



¡COTÍZALO
AQUI!

IM-DS2110

**DINAMÓMETRO DIGITAL
SERIE DS2 RANGO 0.4 HAS-
TA 220 LBF IM-DS2**

Equipos de alta precisión a un precio adecuado. Su carcasa metálica ergonómica es útil en ambientes industriales. Disponibles desde 7 Ozf hasta 220.0 lbf. Entre sus aplicaciones se encuentran pruebas de tensión, compresión, desprendimiento, rasgado, peeling a 45° y 90°, adherencia de etiquetas, perforación, ruptura, prueba de empaques, pruebas de esfuerzo STPS.



¡COTÍZALO
AQUI!

IM-ZTA110

**DINAMÓMETRO DIGITAL AVANZADO
SERIE ZTA RANGO 0.4 HASTA 1100 LBF. IM-ZTA**

Interfaz simple, el usuario puede seleccionar unidades, invertir la orientación de la información en pantalla, establece límites altos/bajos para evaluaciones pasa/no-pasa. Disponible desde 7.00 ozf hasta 1100.0 lbf, con el software opcional podrá transmitir hasta 2,000 datos por segundo.



¡COTÍZALO
AQUI!

IM-ZTS-LM

**DINAMÓMETRO DIGITAL AVANZADO
SERIE ZTS-LM RANGO 2 HASTA 4400 LBF**

Realiza mediciones en espacios confinados o de difícil acceso o con limitación de dimensiones. Puede elegir entre varias opciones, solo fuerza, fuerza y picos, fuerza y unidades. Incluye software básico de descarga de datos numéricos. Disponible de 2.000 hasta 5000 N.

DINAMÓMETROS



DINAMÓMETRO DIGITAL SERIE DST INDICADOR DE FUERZA

Dinamómetro de uso básico con rango desde 0.4 lbf hasta 220 lbf. Realiza pruebas de tensión y compresión. Cuenta con funciones de puesta a cero, picos, límites par prueba pasa/no-pasa y memoria. Compatible con bancos de prueba, software y mordazas de la marca Imada.



BASE MOTORIZADA VERTICAL IMADA (VARIOS MODELOS 110 HASTA 1100 LBF)

Base Motorizada IM-MX2: Vertical, ideal para pruebas de fuerza y tracción.



BASE MANUAL CON MANIVELA 220 LBS, IMADA

Base IM-SVH220: Manual con manivela, 220 lbs, ideal para pruebas de fuerza.



DINAMÓMETRO DIGITAL SERIE ZTS

Modelos a elegir desde 0.4 hasta 1,100 lbf. Compatible con bancos de prueba, software y mordazas de la marca Imada.



DINAMÓMETRO DIGITAL AVANZADO, SERIE ZTADPU RANGO DE 0.4 A 4400 LBF.

Los dinamómetros de la serie ZTA-DPU tienen una celda de carga externa conectada por cable. El usuario puede establecer límites altos/bajos para evaluaciones pasa/no-pasa y almacenar información directamente en una memoria USB conectada al equipo. Compatible con bancos de prueba, software y mordazas de la marca Imada.



SD-SH10K

DINAMÓMETRO DIGITAL CELDA DE CARGA SEPARADA RANGO DE 1 HASTA 5 TONELADAS SD-SH

El medidor de fuerza tensión y compresión de la serie de la serie de SH es un instrumento multifunción de alta resolución con celda de carga externa. Se aplica en pruebas de tipo empuje/tirón, prueba de inserción o extracción de elementos y pruebas de ruptura de materiales. Disponible desde 2204 Lbf hasta 11,023 Lbf



HL-PTC919

KIT PRUEBAS DE PELÍCULA PLÁSTICA

El Estuche de prueba métrica para película incluye funda de plástico negro de alto impacto de plástico, cinta métrica, indicador de estiramiento de película, cuchillo para película, escala 0-175 oz, balanza de fuerza de película FFG-100 0-50 libras / 0-23 kg con placa de tracción, calibrador de espesor de película 0-0.50 in / 0-12.7 mm



DL-W1-1000

DINAMÓMETRO DE GRÚA

Instrumentos extremadamente bien contruidos para aplicaciones de uso industrial. Cuenta con un indicador inalámbrico que es a su vez un control remoto para configurar la prueba a una distancia de 80 metros sin necesidad de bajar el dinamómetro de la grúa. El control remoto básico cuenta con puerto USB para la comunicación con una PC. Disponible desde 1,000 hasta 200,000 kgs.



LT-FG5100K

DINAMÓMETRO DIGITAL 100KG

El dinamómetro LT-FG5100K tiene la capacidad de medir esfuerzo en dos direcciones: tensión y compresión con capacidad de 100 kg. Tiene un alta resolución, efectividad y alta repetitividad.



IM-ZTA220


DINAMÓMETRO DIGITAL AVANZADO 220 LBF



IM-ZTA11

DINAMOMETRO DIGITAL AVANZADO SERIE ZTA
(8 MODELOS , RANGOS 200 GR HASTA 500 KG)

Dinamómetro IM-ZTA11: 11 lbf, digital y avanzado,
ideal para medición precisa.

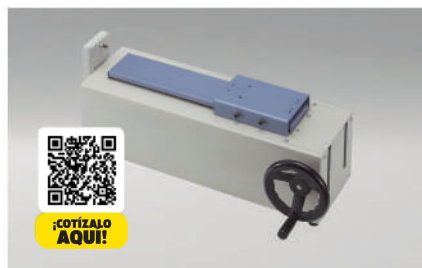

IM-SH220

BASE MANUAL HORIZONTAL MANIVELA

Opción ideal o pruebas push / pull donde se requiere una configuración horizontal. Las configuraciones horizontales son ideales para probar objetos grandes. La construcción totalmente metálica del banco de pruebas garantiza una plataforma de medición estable. La serie SH está disponible en dos capacidades, 220 lbf y 750 lbf.



IM-MH275

BASE MOTORIZADA HORIZONTAL 275LBF

Ofrece capacidades básicas de prueba de resistencia, como control de velocidad de prueba ajustable, control de fuerza, retorno rápido y funcionalidad de paro de emergencia. El motor funcionamiento extremadamente suave. Jog, ciclo único, ciclo continuo, operación de control de fuerza con medidores de fuerza Imada Serie ZT.



IM-MH275S

BASE MOTORIZADA HORIZONTAL CON DISTANCIOMETRO, 275 LBF

Se pueden usar para pruebas de tensión y compresión. alto rendimiento proporciona un funcionamiento extremadamente suave. Jog, ciclo único, ciclo continuo, operación de control de fuerza con medidores de fuerza Imada Serie ZT. Incluye medidor de distancia digital estándar 275 lbf.



IM-NLH220

BASE MANUAL HORIZONTAL PALANCA

El soporte de prueba con palanca horizontal proporciona máxima versatilidad, fiabilidad y gran valor. Carrera 2", carga máxima 220 lbf.



IM-HV110

BASE MANUAL VERTICAL MANIVELA

Los soportes de prueba presentan un diseño compacto con varios rangos, hasta 750 lbf de capacidad.



IM-NLV220C

BASE MANUAL COMPRESIÓN, VERT. DE PALANCA

El banco de prueba Vertical para compresión operado por palanca modelo provee de confiabilidad, economía de prueba y facilidad de uso. Carga máxima 220 lbf (100 kg), carrera 2".



IM-MX110

BASE MOTORIZADA VERTICAL 110LBF

Los soportes de prueba de medición de fuerza motorizada MX ofrecen capacidades básicas de prueba de fuerza, tales como control de velocidad de prueba ajustable, control de fuerza, retorno rápido y función de parada de emergencia. Disponible desde 110 hasta 1100 lbf.

DINAMÓMETROS



DL-W1-10

DINAMÓMETRO DE GRUA 10 TM

Dinamómetro DL-W1-10: Capacidad de 10 toneladas métricas, diseño robusto y preciso. Perfecto para medición de fuerza en grúas y aplicaciones industriales pesadas.



DL-W1-100

DINAMÓMETRO DE GRUA 100 TM

Dinamómetro DL-W1-100: Capacidad de 100 toneladas métricas, diseño robusto y preciso. Perfecto para medición de fuerza en grúas industriales y aplicaciones de alta carga.



DL-W1-2

DINAMÓMETRO DE GRUA 2 TM

Dinamómetro DL-W1-2: Capacidad 2 TM, ideal para medición de fuerza en grúas pequeñas.



DL-W1-20

DINAMÓMETRO DE GRUA 20 TM

Dinamómetro DL-W1-20: Capacidad 20 TM, ideal para medición de fuerza en grúas medianas.



DL-W1-200

DINAMÓMETRO GRUA 200TM

Dinamómetro DL-W1-200: Capacidad 200 TM, ideal para medición de fuerza en grúas pesadas.



DL-W1-3

DINAMÓMETRO DE GRUA 3 TM

Dinamómetro DL-W1-3: Capacidad 3 TM, ideal para medición de fuerza en grúas pequeñas.

DINAMÓMETROS



DL-W1-30

DINAMÓMETRO DE GRUA 30 TM

Dinamómetro DL-W1-30: Capacidad 30 TM, ideal para medición de fuerza en grúas medianas.



DL-W1-5

DINAMÓMETRO DE GRUA 5 TM

Dinamómetro DL-W1-5: Capacidad 5 TM, ideal para medición de fuerza en grúas pequeñas.



DL-W1-50

DINAMÓMETRO DE GRUA 50 TM

Dinamómetro DL-W1-50: Capacidad 50 TM, ideal para medición de fuerza en grúas medianas.



IM-MX

BASE MOTORIZADA VERTICAL (VARIOS MODELOS 110 HASTA 1100 LBF)

Base Motorizada IM-MX: 110 lbf, ideal para pruebas de fuerza vertical.



IM-ACT220

MEDIDOR DE CRIMPADO MOTORIZADO, ACT220

Dinamómetro IM-ACT220: 220 lbf, ideal para medición de fuerza en laboratorios.

DISTANCIÓMETROS / ESTACIONES TOTALES

LE-D810N

DISTANCIÓMETRO DISTO D-810

Distanciómetro LE-D810N: medición hasta 200 m con precisión de ± 1 mm, pantalla táctil, cámara integrada con zoom 4x, sensor de inclinación de 360° , memoria para 30 mediciones.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

LE-D510N

DISTANCIÓMETRO DISTO D510

La exclusiva combinación de puntero digital y sensor de inclinación de 360° permite mediciones que no son posibles con otros distanciómetros convencionales. Cuenta con Bluetooth tiene un alcance de hasta 200 m, IP 65 y conversión de unidades.



LE-X3-1N

**DISTANCIOMETRO LASER DIGITAL,
ALCANCE 150M. PRECISIÓN $\pm 1\text{MM}$, LEICA**

Distanciometro LE-X3-1N: Diseño robusto y preciso, perfecto para medición de distancias en topografía, construcción y aplicaciones industriales de alta exactitud.

LE-D2N

DISTANCIÓMETRO LASER DIGITAL 80M

Es compacto y manejable, ofrece diversas funciones de gran utilidad y es muy fácil de usar. Permite efectuar cálculos de suma y resta y área y volumen.



SI-DTM822R

ESTACION TOTAL

Distanciometro SI-DTM822R: Diseño robusto y preciso, perfecto para medición de distancias en topografía, construcción y aplicaciones industriales de alta exactitud.





SI-E2AL

THEODOLITE

Distanciómetro SI-E2AL: Diseño robusto y preciso, perfecto para medición de distancias en topografía, construcción y aplicaciones industriales de alta exactitud.

SI-DTM152M

ESTACION TOTAL

Distanciómetro SI-DTM152M: Diseño robusto y preciso, perfecto para medición de distancias en topografía, construcción y aplicaciones industriales de alta exactitud.



DOSÍMETRO PARA RADIACIÓN



AR-138

DOSÍMETRO PARA RADIACIÓN DE LECTURA DIRECTA

Los dosímetros AR-138 cuantifican Gamma y Rayos X de 16 keV a 6 MeV en un rango de 0-200mR



¡COTÍZALO AQUÍ!



AR-909B

CARGADOR DE DOSÍMETRO 909B

Dosímetro AR-909B: Diseño portátil y preciso, perfecto para monitoreo de radiación en entornos industriales, médicos y de seguridad radiológica.

DURÓMETRO PARA FRUTAS



WA-GYM30

MINI DUROMETRO PARA FRUTAS,
WENZHOU ABE

Durómetro WA-GYM30: Mide dureza de frutas,
ideal para control de calidad agrícola.



¡COTÍZALO AQUÍ!

EQUIPOS PARA PINTURA



DF-KIT

Kit de inspección positector 6000, espesor de pintura,
Perfil de anclaje, punto de rocío, df-kit defelsko

El juego de herramientas que habilita al inspector de
recubrimientos de las herramientas más efectivas para
la inspección de recubrimientos en campo.



¡COTÍZALO AQUÍ!



TWI-KC

KIT INSPECCIÓN DE PINTURA

El kit avanzado de inspección de pintura TWI-KA es una selección de equipos de medición enfocados a los trabajos de inspección de recubrimientos. Con estos instrumentos se puede inspeccionar el perfil de anclaje, las condiciones ambientales, el espesor del recubrimiento, la adherencia y porosidad del recubrimiento.

Incluye los siguientes equipos:

TWI-KC

Kit Completo de Inspección de Pinturas, Twilight

DF-ATM

PosiTector AT Hidráulico, Dolly 20, Método Pull-Off de Adherencia, DeFelsko

DF-DPMIE

Positector Dew Point Meter, Estandar, Temp. Aire y Superficie -40 a 80°C, Humedad 0 a 100%, DeFelsko

DF-FI

PosiTector 6000 FI Ferroso, Estandar, 0-60mils, DeFelsko

DF-NWFG20

Nordson en Acero Inoxidable, 0.5 a 20 mils, Nordson

PT-AR8603

Kit de Adherencia con Navaja 2 mm, Precisión Gage and Tools

PW-789

Medidor de Porosidad, Metodo Esponja Mojada, PCWI

TX-COARSE

Cinta Press-o-Film, Coarse 0.8 a 2.5 mils, Testex

TX-TX

Medidor de Perfil de Superficie, sin cintas, Testex

TX-XCoarse

Cinta Press-o-Film, X-Coarse 1.5 to 4.5 mils, Testex

TWI-KB - Kit Básico

TWI-KM - Kit Moderno

TWI-KA - Kit Avanzado


TWI-KC - Kit Completo

TWI-KE2 - Kit Económico

TWI-KM

KIT MODERNO DE INSPECCIÓN DE PINTURA

Kit TWI-KM: Herramientas modernas para inspección de pintura, diseño innovador. Perfecto para control de calidad en recubrimientos industriales avanzados.

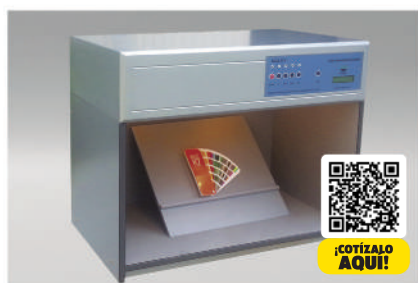

BL-BGD274

CABINA DE EVALUACIÓN DE COLOR

La cabina de comparación de color modelo BL-BGD274 contiene diferentes tipos de lámparas que son controladas desde la pantalla LCD que se encuentra en el exterior del gabinete. Cada botón controla de manera grupal o individual las luces que están en la cabina. Según tus necesidades, puedes activar todas las luces simultáneamente o individualmente. Cuenta con 4 fuentes de luz para evaluaciones de color: D65 Luz de Día Artificial Estándar Internacional, TL84 Aplicable a Tiendas en Europa, Japón y China, "F/A" Fuente de Luz Referencial de Comparación y "UV" Fuente de Luz Ultravioleta.

Opcionalmente se puede solicitar el soporte Normativo con inclinación de porta muestras a 45° (modelo BL-BGD277*No Incluido).

SI-QBB

DURÓMETRO LEEB DIGITAL PORTÁTIL

La copa de densidad es un medidor de peso por galón o picnómetro que es una herramienta para determinar la densidad de pinturas y otros líquidos. La copa de densidad es aplicable para determinar la densidad del líquido en diversos recubrimientos, material de accesorio, aceites, etc.

Rango: 100 ml



DF-KITFS1

KIT DE INSPECCIÓN N POSTITECTOR 6000 FS1

Kit DF-KITFS1: Equipo completo para inspección de pintura, ideal para garantizar calidad en recubrimientos industriales y aplicaciones profesionales.



¡COTÍZALO
AQUÍ!

Rango: Extremo mayor: 38 +/- 0.1 mm, extremo menor: 3.1 mm, Longitud del cono 203 +/- 0.3mm

Cumple con las normas ASTM D 522, D1737, BS 3900E11 e ISO 6860.

Dimensión de los paneles de prueba: Puede analizar paneles de hasta 8" x 8" pulgadas (20.3 x 20.3 centímetros) y con espesores de hasta 1/16" (de pulgada).

Diámetro Exterior del Mandril Cónico: Extremo

BL-BGD566

MANDRIL CÓNICO BIUGED

El Probador de Mandril Cónico es aplicable para determinar la extensibilidad de los revestimientos de pintura sobre paneles metálicos que están sujetos en su posición y formados alrededor del mandril cónico girando el marco del rodillo. Los paneles se examinan para evaluar la resistencia a la fisuración y el desprendimiento del sustrato metálico de la superficie revestida que está recubierta con pintura en condiciones estándar.

mayor: 38 +/- 0.1 mm, extremo menor: 3.1 mm, Longitud del cono 203 +/- 0.3mm

Dimensión total: 300x120x83 mm (largo por ancho por altura)

Peso: 7kg

Normatividad: Cumple con las normas ASTM D 522, D1737, además de la norma británica BS 3900E11. También con la Norma ISO 6860



¡COTÍZALO
AQUÍ!

AP-14941

ESTÁNDARES VISUALES PIEL DE NARANJA

Kit de estándares visuales que permiten entrenar el ojo del inspector para distinguir diferentes grados de "piel de naranja" en recubrimientos.

DF-KITFTS1

KIT DE INSPECCIÓN³N POSTITECTOR 6000 FTS1

Kit DF-KITFTS1: Equipo completo para inspección de pintura, ideal para garantizar calidad en recubrimientos industriales y aplicaciones profesionales.



DF-KITFNS1

KIT DE INSPECCIÓN³N POSTITECTOR 6000 FNS1

Kit DF-KITFNS1: Equipo avanzado para inspección de pintura, ideal para control de calidad en recubrimientos industriales y aplicaciones profesionales.

DF-KITFNS3

KIT DE INSPECCIÓN³N POSTITECTOR 6000 FNS3

Kit DF-KITFNS3: Herramientas avanzadas para inspección de pintura, diseño robusto. Perfecto para control de calidad en recubrimientos industriales y profesionales.





¡COTÍZALO
AQUI!

DF-KITFS3

KIT DE INSPECCIÓN POSTITECTOR 6000 FS3

Kit DF-KITFS3: Herramientas avanzadas para inspección de pintura, diseño robusto. Perfecto para control de calidad en recubrimientos industriales y profesionales.

DF-KITFT1

KIT DE INSPECCIÓN POSTITECTOR 6000 FT1

Kit DF-KITFT1: Incluye herramientas esenciales para inspección de pintura, diseño robusto. Perfecto para control de calidad en recubrimientos industriales.



¡COTÍZALO
AQUI!



¡COTÍZALO
AQUI!

BL-BGD298

CRIPÓMETRO PFUND, BIUGED

Criptómetro BL-BGD298: Diseño tipo Pfund para medir opacidad en pinturas. Ideal para control de calidad en recubrimientos y aplicaciones industriales.

BL-BGD523

ABRASIMETRO ROTACIONAL TIPO TABER MARCA BIUGED

Abrasímetro BL-BGD523: Rotacional tipo TABER, diseñado para pruebas de desgaste en recubrimientos y materiales. Perfecto para control de calidad industrial.



IM-MH2COFX

SISTEMA HORIZONTAL

Sistema IM-MH2COFX: Diseño horizontal, perfecto para pruebas de flexión y resistencia en materiales. Ideal para control de calidad en laboratorios e industrias.

BL-BGD506/2

DURÓMETRO DE LÁPIZ

Durómetro BL-BGD506/2: Diseño tipo lápiz, portátil y preciso. Perfecto para medir dureza en recubrimientos y pinturas en aplicaciones industriales y laboratorios.



TQ-AB6010

ABRASÍMETRO HÚMEDO Y PROBADOR DE LAVABILIDAD, TQC SHEEN

Abrasímetro TQ-AB6010: Ideal para pruebas de lavabilidad y resistencia en pinturas. Diseño robusto y preciso, perfecto para control de calidad en recubrimientos.



TWI-KA

KIT AVANZADO DE INSPECCIÓN DE PINTURA

Kit TWI-KA: Conjunto completo de herramientas para inspección de pintura, diseñado para garantizar calidad y durabilidad en recubrimientos industriales.



IM-MX2COFX

SISTEMA VERTICAL

Sistema IM-MX2COFX: Diseño vertical, perfecto para pruebas de tracción y compresión en materiales. Ideal para control de calidad en laboratorios e industrias.





TQ-RALK7

**GUIA DE 213 COLORES,
MODELO K7, RAL**

Equipo TQ-RALK7: Herramienta especializada para pruebas de adherencia en recubrimientos y pinturas. Diseño robusto, perfecto para control de calidad industrial.



TWI-KE2

**KIT ECONÓMICO DE INSPECCIÓN
DE PINTURA**

Kit TWI-KE2: Herramientas económicas para inspección de pintura, diseño funcional. Perfecto para control de calidad en recubrimientos básicos.

TWI-KB

**KIT BÁSICO DE INSPECCIÓN
DE PINTURA**

Kit TWI-KB: Conjunto básico de herramientas para inspección de pintura, perfecto para evaluaciones iniciales y control de calidad en recubrimientos.



DURÓMETROS PARA METALES



**¡COTÍZALO
AQUI!**

Los probadores Portátiles para dureza de metales te permiten hacer inspecciones directamente en campo con una precisión cercana a la de un durómetro de banco. Elige el adecuado para la forma y dimensión de tu pieza de trabajo.

PO-EXP5500

**DURÓMETRO LEEB PO-EXP5500
DE 20.0 A 68.4 HRC**

Probador de dureza ligero y portátil, conveniente para hacer pruebas en partes pesadas, grandes o exteriores metálicas que no se puedan transportar a laboratorio. Especialmente recomendado para piezas fundidas de grandes dimensiones. Rango 170 ~ 960 HLD. Mide directamente en unidades de dureza LEEB y convierte el resultado a escalas Rockwell B, Rockwell C, Brinell, Vickers, Shore...



**¡COTÍZALO
AQUI!**

PC-316

DURÓMETRO PARA ACERO ESCALA ROCKWELL C

El durómetro de microscopio e identador de carburo de tungsteno te permitirá medir dureza en aceros directamente en escala Rockwell C en superficies pequeñas.

Rango 20 HRC a 65 HRC (Escala Rockwell C)

DURÓMETRO PARA METALES



PO-EPX300

DURÓMETRO LEEB DIGITAL PORTÁTIL

El durómetro digital portátil es especialmente recomendado para piezas de metal fundido de grandes dimensiones. Mide de manera directa dureza en escala LEEB y puede convertir ese valor a escalas HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa.

Rango: 20.0 - 68.4 Escala Rockwell C

Cumple con la norma ASTM A956-02 y la DIN-50156.



DF-BHI1E

DURÓMETRO BARCOL CON BODY ESTÁNDAR, DEFELSKO DF-BHI

El durómetro PosiTector BHI es un durómetro Barcol incorporado a la plataforma PosiTector de la marca DeFelsko. Cuenta con memoria para 250 datos, capacidad de reporte y software. Además es compatible con las sondas PosiTector 6000, SPG, DPM, UTG, etc.

DF-BHI1E



ST-PHR2

PROBADOR DE DUREZA ROCKWELL PORTÁTIL CON BASE, APERTURA 50X50, SHENYANG

Durómetro ST-PHR2: Alta precisión en medición de dureza de metales, diseño robusto. Perfecto para control de calidad en industrias y laboratorios especializados.



WB-B

DURÓMETROS WEBSTER PARA LÁMINAS

Los Durómetros Webster identificarán rápidamente la dureza de laminados, extrusiones, tubos y material plano de metales blandos. Especialmente diseñado para diferenciar hojas de metal por su dureza. Elija entre 3 modelos disponibles.

WB-B dureza en láminas de aleaciones de aluminio. Rango de 25 a 110 Rockwell E.

WB-B75 para láminas de de acero suave, aleaciones de aluminio duro y bronce. Rango de 20 a 100 Rockwell B.

WB-BB75 diseñado para cubrir la dureza en cobre electro depositado.

**SL-H110****PROBADOR DE DUREZA, SOLID**

Durómetro SL-H110: Diseño robusto y preciso, perfecto para medir la dureza de metales en aplicaciones industriales y control de calidad en laboratorios.

**ST-PHR1****PROBADOR DE DUREZA ROCKWELL PORTÁTIL
CON BASE, APERTURA 25X25, SHENYANG**

Durómetro ST-PHR1: Diseño robusto y preciso, perfecto para medir la dureza de metales en aplicaciones industriales y control de calidad en laboratorios.

DURÓMETROS PARA PLÁSTICOS / HULES



DF-SHDD3

POSITECTOR SHD, SHORE D, AVANZADO, DEFELSKO DF-SHDA Y DF-SHDD

Durómetro Shore D PosiTector SHD Avanzado de DeFelsko: mide dureza de 0 a 100 Shore D en materiales como caucho duro, epoxis y plásticos rígidos.



¡COTÍZALO AQUÍ!



Los Durómetros para productos plásticos y hules le permitirán evaluar una gran variedad de materiales seleccione su equipo de acuerdo al material de trabajo, la escala de dureza y la forma de las piezas que va a probar tenemos una gran variedad de equipos de alta precisión para su elección.



¡COTÍZALO AQUÍ!



PC-212D

DURÓMETRO DIGITAL TIPO LÁPIZ

Durómetro digital para plásticos duros Escala ASTM D2240 tipo OO y superficie de contacto de 13 mm de diámetro que le permite medir en zonas pequeñas.

DURÓMETRO PARA PLÁSTICOS/HULES



IM-E5000

BASE MANUAL DUROMETROS IM-EXD, IMADA

Durómetro IM-E5000: Diseño robusto y preciso, perfecto para medir dureza en plásticos y hules en aplicaciones industriales y control de calidad.



PC-471

BASE PESO MUERTO 1KG DUROMETRO

Base PC-471: Peso muerto de 1 kg, diseño robusto. Perfecta para soporte de durómetros en medición de dureza de plásticos y hules en laboratorios.



PC-203

DURÓMETRO TIPO LÁPIZ, ASTM OO

Durómetro de carátula para plásticos suaves y esponjas. Escala ASTM D2240 tipo OO. Espiga con superficie de contacto de 13 mm de diámetro que le permite medir en zonas pequeñas.



PC-511/00

DURÓMETRO DIGITAL E2000 TIPO OO

Un equipo de la serie e2000 para evaluación de dureza en hules suaves y esponjas con escala ASTM tipo OO. Siendo este un durómetro de mano para realizar mediciones de dureza precisas. Rango 0 a 100 unidades de dureza con precisión de +/- 1.0 Cumple o excede las especificaciones actuales de ASTM D2240 escala OO



PC-412

DUROMETRO ASTM OOO

Este instrumento mide la dureza de materiales muy suaves, espumas de traje, goma esponja, células abiertas y cerradas. Compatible con base de prueba de peso muerto de prueba PC-470. Rango 0 a 100 unidades de dureza con precisión de +/- 1.0. Cumple o excede las especificaciones actuales de ASTM D2240 escala OOO

DURÓMETROS PARA PLÁSTICOS/HULES



PC-202D

DURÓMETRO ANÁLOGO SHORE D

Durómetro PC-202D: Diseño análogo Shore D para medición de dureza en plásticos y hules. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad en materiales.



PC-511/A

DURÓMETRO DIGITAL TIPO A

Durómetro PC-511/A: Diseño digital, Tipo A, alta precisión. Perfecto para medir dureza en plásticos y hules en aplicaciones industriales y laboratorios.



IM-E2PD

DURÓMETRO ANÁLOGO TIPO D MODELO E2D, ASKER-IMADA

Con Indicador de picos con una carcasa de aleación de magnesio. Los durómetros E2 son rápidos y fáciles de operar con un alto grado de repetibilidad. Rango 0 a 100 puntos. Conforme a la norma ASTM D 2240 Escala D



PC-603

DURÓMETRO CLÁSICO, ASTM C

Durómetro PC-603: Diseño clásico, cumple con ASTM C. Perfecto para medir dureza en plásticos y hules en aplicaciones industriales y laboratorios.



PC-410

DURÓMETRO ANALÓGO TIPO O, PTC

El durómetro análogo de estilo ergonómico mide la dureza del caucho suave, rodillos de impresión suave, bobinas textiles y otros materiales similares. Rango 0-100 puntos. Cumple o excede las especificaciones actuales de ASTM D2240 Escala O.



PC-413

DURÓMETRO ASTM DO

Mide la dureza de la indentación del revestimiento ignífugo (Pyrocrete by Carboline) Caucho Moderadamente Duro, Elastómeros y Bobinados Textiles Duros. Rango 0-100 puntos. Cumple o excede las especificaciones actuales de ASTM D2240 Escala DO



DURÓMETRO CLÁSICO, ASTM A, C Y D

Mide la dureza de caucho vulcanizado blando, caucho natural, nitrilos, elastómeros termoplásticos, poli-acrílicos flexibles y termoendurecibles, cera, fieltro y cueros. Rango 0 a 100 unidades de dureza con precisión de +/- 1.0 Cumple o excede las especificaciones actuales de la norma ASTM D2240 Escala A.



BASE DE PRUEBA P/ USO EN DURÓMETROS CLÁSICOS TIPO C, D, DO.

Este base de pruebas se puede utilizar con la línea de durómetros de estilo clásico o ergo de PTC. El modelo tiene un peso de 5kg y es para uso con los durómetros tipo C, D y DO de ASTM. Peso Muerto: 5.0 Kg.



DUROMETRO ASTM CF

Mide la dureza de indentación de todas las generaciones de productos de espuma: tipos de soplado de Freón, tipos de soplado de agua y nuevas espumas compuestas. Rango 0 a 100 unidades de dureza con precisión de +/- 1.0 Cumple o excede las especificaciones actuales de la norma ASTM F1957 Escala CF



BASE DE PRUEBA P/ USO EN DURÓMETROS DE LÁPIZ TIPO C, D, DO

Tiene un peso de 5 kilogramos y es para el uso con durómetros del tipo ASTM escalas C y D. Cuando se usa correctamente, su durómetro aumentará la dureza y repetibilidad en las mediciones. La tabla se autoalinea para permitir la prueba de nonparelle Material para mayor repetibilidad. Cumple con norma ASTM D2240

ESPECTROFOTÓMETRO/ COLORIMETRO



3N-NR110

COLORÍMETRO NR110, 3NH

Colorímetro 3N-NR110: Precisión en medición de color, ideal para control de calidad.



¡COTÍZALO AQUÍ!



3N-YS3060

ESPECTOFOTÓMETRO PARA MEDIR COLOR

Espectrofotómetro para el análisis preciso del color. Cuenta con memoria por 1,000 patrones y 28,000 datos de medición. Cuenta con cuatro diámetros de apertura configurables. Cuenta con 28 iluminantes CIE para un análisis de color. Espacio de color SCI, SCE y Hunter LAB

3N-POLVO

CAJA DE PRUEBA DE POLVO

Espectrofotómetro 3N-Polvo: Diseño especializado para análisis de color en polvos y recubrimientos. Perfecto para control de calidad en industrias químicas y de pinturas.



3N-NS810

ESPECTROFOTÓMETRO NS810, GEOMETRÍA DE VISUALIZACIÓN: D/8 APERTURA DE MEDICIÓN 8 MM, 3NH

Espectrofotómetro portátil para el análisis del color. Cuenta con memoria para 1,000 patrones y 15,000 datos de medición. Cuenta con 23 iluminantes CIE para un análisis de color completo.





3N-UNIVERSAL

COMPONENTES DE PRUEBA UNIVERSAL

Espectrofotómetro 3N-Universal: Diseño avanzado para medición precisa de color y brillo. Ideal para control de calidad en industrias de pinturas y recubrimientos.

3N-YS4510

ESPECTROFOTOMETRO PORTÁTIL YS4510

Espectrofotómetro 3N-YS4510: Herramienta avanzada para análisis de color y brillo en recubrimientos. Perfecto para control de calidad en industrias especializadas.



GAUSSIMETROS



SP-5270

GAUSSIMETRO SP-5170/SP-5180
RANGOS 20,000 Y 30,000 GAUSS

Representan el diseño más reciente del líder mundial en equipos de medición magnética. Este diseño incorpora el uso de tecnología de procesamiento de señales digitales. La corrección dinámica de sonda exclusiva de FW Bell permite mediciones de 0 a 30 kG con una precisión básica del 1%.



¡COTÍZALO AQUÍ!



LT-EMF827

GAUSSIMETRO MEDIDOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS 2 EJES.

El probador EMF está diseñado para proporcionar al usuario una forma rápida, fiable y fácil de medir los niveles de radiación de campo electromagnético alrededor de líneas eléctricas, electrodomésticos y dispositivos industriales.

IM-ZTA44

DINAMÓMETRO DIGITAL AVANZADO 44 LBF

El dinamómetro IM-ZTA44 se caracteriza por una interfaz de usuario simple basada en menús de texto organizado de manera intuitiva que facilita su configuración y uso.



LM-MP2000

MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO MP-2000 CON Sonda DE CAMPO TRANSVERSAL P-T4, LIST MAGNETIK

Gaussímetro LM-MP2000: Equipado con sonda transversal P-T4, ideal para medición precisa de campos magnéticos en aplicaciones industriales y laboratorios especializados.



MP-MP80

MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO RESIDUAL MP-80 CON Sonda DE CAMPO AXIAL INTEGRADA, ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN 5 A/CM, MAGNETIK

Gaussímetro MP-MP80: Equipado con sonda axial integrada y estándar de calibración. Ideal para medición de campos magnéticos residuales en aplicaciones industriales.

TN-TM197

MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO, TENMARS

Gaussímetro TN-TM197: Diseño portátil y preciso, perfecto para medir campos magnéticos en aplicaciones industriales, laboratorios y control de calidad.



IMPACTÓMETROS

La prueba de impacto es un método de evaluación una películas secas de pintura, barniz o productos similares.

BL-BGD306

IMPACTÓMETRO TIPO ISO SISTEMA MÉTRICO E INGLÉS

La prueba de impacto es un método de evaluación una películas secas de pintura, barniz o producto relacionado. La prueba determina la resistencia al agrietamiento o desprendimiento de la pintura en relación al sustrato tras sufrir una deformación causada por efecto de un impacto con un objeto que cae en un punto del sistema recubrimiento/sustrato. El impactómetro BL-BGD306 es el instrumento apropiado para este tipo de prueba.

Pesas: 1000g (2 piezas), 2 lb (2 pieza)

El equipo se conforma a las normas ASTM D279, ASTM D3029 e ISO 6272.1



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

BL-BGD305

IMPACTÓMETRO SISTEMA MÉTRICO


La prueba de impacto es un método de evaluación una películas secas de pintura, barniz y otros productos relacionados, determina la resistencia al agrietamiento o desprendimiento de la pintura en relación al sustrato tras sufrir una deformación causada por efecto de un impacto con un objeto que cae en un punto del sistema recubrimiento/sustrato. Pesas: 1000g (2 piezas), 300 g (1 pieza) diámetro del puntero (2 pzas.) 12.7 mm y 15.9 mm. El equipo se conforma con las normas ASTM D2794, ASTM D3029 e ISO 6272.2

IMPACTÓMETROS

LY-ZIT2175//LY-ZIT2122

**IMPACTOMETRO LY-ZIT ANALOGO IZOD
(1 ,2.75, 5.5, 11 Y 22 JOULES)**

Impactómetro LY-ZIT2175: Diseño analógico IZOD, perfecto para pruebas de impacto en materiales. Ideal para control de calidad en laboratorios e industrias.

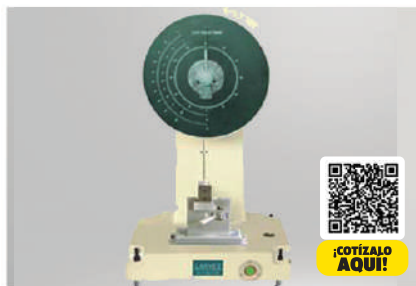

LY-ZIT2222

**MÁQUINA DE PRUEBA DE
IMPACTO IZOD, LARYEE**

Impactómetro LY-ZIT2222: Diseño robusto y preciso, perfecto para pruebas de resistencia al impacto en materiales y control de calidad industrial.

LY-ZIT2275//LY-ZIT2222

**IMPACTOMETRO DIGITAL
IZOD LY-ZIT (1 ,2.75,5.5, 11 Y 22 JOULES)**

Impactómetro LY-ZIT2275: Diseño digital IZOD, perfecto para pruebas de impacto en materiales. Ideal para control de calidad en laboratorios e industrias.



LY-ZKQ20**MAQUINA PARA HACER MUESCAS
PARA PRUEBA IZOD/CHARPY**

Máquina LY-ZKQ20: Diseño robusto para crear muescas en materiales, perfecta para preparar muestras en pruebas IZOD y CHARPY. Ideal para laboratorios e industrias.



LINTERNAS PARA INSPECCIÓN



LC-FL200

LINTERNA DE LUZ NEGRA (LUZ UV)

Linterna de Luz Negra LC-FL200: iluminación UV-A de 365 nm para inspección de soldaduras.



¡COTÍZALO AQUÍ!

LC-UV100B

LINTERNA DE ALTA INTENSIDAD LUZ NEGRA TIPO PISTOLA LC-UV100B

Nuestro modelo LC-UV100B es una lámpara tipo pistola de luz negra (UV) con fuente de iluminación LED portátil y batería recargable que cumple con la intensidad y longitud de onda requerida por ASTM en sus especificaciones para FPI (Inspección por líquidos penetrantes fluorescentes) y MPI (Inspección con Partículas Magnéticas).



PT-360243

LÁMPARA 3.5

Linterna PT-360243: Lámpara de 3.5W, diseño compacto y portátil. Perfecta para inspección en espacios reducidos y aplicaciones industriales.

LC-UV400B

LAMPARA LUZ NEGRA-UV LED TIPO PISTOLA, BATERIA RECARGABLE, PRO400B LCNDT

Linterna LC-UV400B: Luz UV LED tipo pistola, batería recargable. Perfecta para inspección avanzada en aplicaciones industriales y detección de grietas.



LUXÓMETROS

HK-FT3424

LUXOMETRO LUZ LED/OLED

RANGO 20 LX A 200,000 LX, HIOKI

Luxómetro FT3424: mide iluminancia de 20 a 200,000 lx en cinco rangos; compatible con iluminación LED; cumple con las normas DIN 5032-7:1985 clase B y JIS C 1609-1:2006 clase AA.



¡COTÍZALO AQUÍ!




LT-YK10LX
LUXÓMETRO DIGITAL 20,000 LUX

Reporta la intensidad de la iluminación en unidades LUX y su sensor usa el exclusivo foto diodo y filtro corrector de color. El espectro cumple con el factor de corrección cosenoidal del estándar C.I.E. Cumple con la NOM-025-STPS-2008. Rango: 2,000 a 20,000 Lux


LT-YK35UV
MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA ESPECTRO 290 A 390 NM

Monitoree el riesgo por radiación de luz azul durante la soldadura, Artes Gráficas, Medidor de luz ultravioleta de calidad profesional, Medición de radiación ultravioleta para UVA y UVB. Rango: 290 a 390 nm


HK-FT3424
LUXOMETRO LUZ LED/OLED RANGO 20 LX A 200,000 LX, HIOKI

El luxómetro FT3424 es capaz de medir iluminantes comerciales incluyendo LED. Amplio rango automático desde 20 lx hasta 200 000 lx. Cuenta con memoria de 99 datos con interfaz a PC. Clase B (desviación < 3% contra espectro CIE) Ideal para evaluaciones conforme a NOM-025-STPS


CM-DT3809
LUXOMETRO LED

Es diseñado para la industria de LED, la industria del medio ambiente, con una amplia gama, alta precisión y alta sensibilidad y otras características, para asegurar el efectivo y correcto funcionamiento cada vez que se mide.

Rango: 40 hasta 400,000 Lux



LS-LS

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE RADIACIÓN UV, ENERGÍA, VALOR DE TEMPERATURA EN TIEMPO REAL, LINSHANG MODELO 136 Y 137

Medidor LS: Diseño avanzado para medir radiación UV, energía y temperatura en tiempo real. Ideal para aplicaciones industriales, laboratorios y control de calidad.



LT-YK37UVSD

MEDIDOR DE LUZ UVA UVC LUTRON

Luxómetro LT-YK37UVSD: Diseño multifuncional para medición de iluminación y UV. Perfecto para inspección avanzada en laboratorios y aplicaciones industriales.



TN-TM206

MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR, TENMARS

Luxómetro TN-TM206: Diseño compacto y preciso, perfecto para medición de iluminación en interiores y exteriores. Ideal para inspección y control de calidad.



LT-LX1108

MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR, TENMARS

Luxómetro TN-TM206: Diseño compacto y preciso, perfecto para medición de iluminación en interiores y exteriores. Ideal para inspección y control de calidad.



TE-1333

MEDIDOR DE LUZ SOLAR

El medidor de energía solar modelo TE-1333 es una herramienta de gran utilidad para el instalador de paneles solares. Puede realizar mediciones de intensidad de energía solar y energía solar de transmisión (en %).

MANÓMETRO

Los manómetros diferenciales le permitirán verificar presiones diferenciales en sistemas de HVAC.

CM-DT8897

TERMOANEMÓMETRO CON MANÓMETRO

Termo-anemómetro y manómetro de presión diferencial modelo CM-DT8897. Este equipo dual facilitará las tareas de los contratistas de HVAC ya que les permite verificar el caudal volumétrico y la presión diferencial además de la temperatura y velocidad de viento. Rango: Anemómetro 0.40-30.00 m/s Manómetro: ± 2 psi (± 55.40 inH₂O)



¡COTÍZALO AQUÍ!



MEDIDOR DE FALLAS ULTRASONICAS



SL-UFDX5

DETECTOR DE FALLAS ULTRASONICO X5,
SOLID NDT

Medidor SL-UFDX5: Diseño avanzado para detectar fallas ultrasónicas en equipos y estructuras. Perfecto para mantenimiento predictivo y control de calidad industrial.



¡COTÍZALO AQUÍ!

MEDIDOR DE ÍNDICE DE FLUIDEZ.

LY-XNR400D

MEDIDOR DE INDICE DE FLUIDEZ ,
LARYEE LY-XNR400D

El flujo de índice de fluidez o Plastometro está
diseñado de acuerdo con la norma ISO 1133.
ASTM D1238 y D3364 de ASTM.



¡COTÍZALO AQUÍ!

MEDIDOR DE TENSIÓN DE CABLES

NE-ASZ

MEDIDOR DE TENSIÓN DE CABLES
ASZ CARGA MÁXIMA: 20KN, 50KN,
100KN Y 200KN NAMBEI NE-ASZ

El flujo de índice de fluidez o Plastometro está
diseñado de acuerdo con la norma ISO 1133.
ASTM D1238 y D3364 de ASTM.



¡COTÍZALO AQUÍ!

MEDIDORES DE ADHESIÓN



¡COTÍZALO AQUÍ!

DF-ATA

MEDIDOR DE ADHESIÓN POSITEST AT

Medidor de Adhesión AT DF-ATA: evalúa la fuerza de adhesión de recubrimientos en metales, maderas y concretos mediante presión hidráulica.



TO-SP3000

KIT DE ADHERENCIA MULTI-HERRAMIENTA

La prueba de adhesión de corte transversal TQC KIT (Master Paint Plate) es una herramienta de medición de acero inoxidable que incluye: una prueba de adhesión de corte transversal de 1 mm, 1.5 mm, 2 mm y 3 mm según NEN-EN-ISO 2409: 2003 y ASTM D 3359 (Corte X) Cruz de Andreas. Cumple con los estándares: NEN-EN-ISO-2409, ASTM D3359



DF-DTKIT

PRUEBA DE CINTA ANTIPOLVO POSITEST DT, DEFELSKO

Medidor DF-DTKIT: Diseño robusto para pruebas de adherencia en recubrimientos y pinturas. Perfecto para control de calidad en aplicaciones industriales y laboratorios.



DF-ATM

MEDIDOR DE ADHESIÓN POSITEST

El PosiTector DF-ATM es un probador de adhesión tipo "pull-off" Automático de adhesión de recubrimientos que por medio de un actuador hidráulico nos permite conocer la cantidad de fuerza requerida para desprender el recubrimiento de su sustrato. Rango: 50 a 7600 μm (2 a 300 mils) Rango Poliurea 50 - 5000 μm . Se conforma a los estándares internacionales ASTM D4541, ASTM D7234, ISO 4624 y otros.

MEDIDORES DE AISLAMIENTO



HK-IR5050-90KIT

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 250V
A 5,000V, INCLUYE IR5050 Y Z3210, HIOKI

Medidor HK-IR5050-90KIT: Aislamiento
250V-5000V, incluye accesorios.



¡COTÍZALO AQUÍ!

Los medidores de Aislamiento son instrumentos de verificación del correcto aislamiento de las fases de un sistema eléctrico y ayudan a detectar cuando hay riesgo de descarga por falla de aislamiento.



SW-6213AIN

MEDIDOR DE AISLAMIENTO, 10KV

El probador de aislamiento utiliza voltajes de prueba de aislamiento desde 0.5kV hasta 10kV. Su gráfica de barra que indica las variaciones del voltaje de prueba durante la aplicación de la carga y posibles descargas. Se pueden programar pruebas de aislamiento que sostienen el voltaje por un período de tiempo preestablecido (10 minutos).

Rango desde 500V hasta 10 KVolt.



¡COTÍZALO AQUÍ!



HK-IR4057

**MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL
DE 5 RANGOS, 1000V 4G OHMS**

Medidor HK-IR4057: Diseño digital para pruebas de aislamiento (50-1000V) y continuidad. Cumple con CAT III 600V, ideal para electricistas y mantenimiento industrial.

HK-IR4056-20

**MEDIDOR DE AISLAMIENTO ANALOGICO DI-
GITAL DE 5 RANGOS, 1000V 4G OHMS**

Medidor de aislamiento eléctrico que nos permite detectar fallas en aislamiento de circuitos no energizados hasta 4 Giga Ohms con señal de 1,000 VCD.



HK-IR5050

**"MEDIDOR DE AISLAMIENTO 250V A 5,000V,
INCLUYE IR5050 Y Z3210, HIOKI HK-IR5050-90KIT"**

Medidor HK-IR5050-90KIT: Diseño avanzado para pruebas de aislamiento (250V-5000V), incluye IR5050 y Z3210. Perfecto para mantenimiento eléctrico y control de calidad.



MEDIDORES DE AISLAMIENTO



LT-DI6300

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 1,000 V

El medidor multifunción de aislamiento para medición realiza pruebas a 4 niveles de voltaje 100, 200, 500, y 1,000 VCD

Rango a 200 Megaohm (100V), 200 Megaohm (250V), 200 Megaohm (500V) y 1,000 Megaohm (1000V).

CM-DT5500

MEDIDOR DE AISLAMIENTO COMPACTO 1000 V

El probador de Aislamiento compacto es un equipo que le permite identificar posibles fallas en el aislamiento del cableado o incluso prevenir corto-circuitos en instalaciones eléctricas. Rango: 200 kohm - 20 Mohm tiene tres voltajes de prueba a 250V, 500V y 1000V. Cumple con las normas EN61557 e IEC 10101, CATIII 1000V.



LT-M02001

MILIOHMETRO

Medidor de aislamiento para una medición efectiva de resistencia baja. Es ideal para resistencia en motor, transformador, plantilla de pistas de PCB. Ideal para medir aislamiento en conductores, conductores de iluminación y puntos de soldadura.

Rango: desde 200 m ohm - 2000 ohm



TE-1604

PROBADOR DE AISLAMIENTO, AUTO-RANGO, 1000 V

Probador de Aislamiento de rango automático. Cuenta con tres niveles de voltaje de prueba a 250, 500 y 1,000 VCD.

Rango: 4 - 4,000 MΩ

SW-7015IN

PROBADOR DE AISLAMIENTO DE ALTO VOLTAJE DIGITAL, 500V HASTA 15KV, SEW

Medidor SW-7015IN: Diseño robusto para pruebas de aislamiento en sistemas eléctricos. Perfecto para mantenimiento, inspecciones y control de calidad en entornos industriales.



HK-IR5050-90KIT

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 250V A 5,000V, INCLUYE IR5050 Y Z3210, HIOKI

Medidor HK-IR5050-90KIT: Diseño avanzado para pruebas de aislamiento (250V-5000V), incluye IR5050 y Z3210. Ideal para mantenimiento eléctrico y control de calidad.

MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD

MY-6PIIFCE

MEDIDOR MYRON-L, ULTRAMETER 6PIIFCE:
CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, SDT, TEMP,
PH, ORP/CL LIBRE

Medidor MY-6PIIFCE: Mide conductividad, ideal para aplicaciones industriales.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

AT-DEC-2

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE BOLSILLO

Medidor de conductividad eléctrica de diseño compacto y fácil de usar. Es el instrumento ideal para llevar en el bolsillo. Se puede usar en pruebas para tierra, hidrocultivo, líquidos de lavado industrial, revisar aguas residuales y otras soluciones solubles. Rango: 1.999 mS y 19.99 mS. La unidad es resistente al agua (IP67). Además incluye Compensación de Temperatura Automática de 0 a 50°C.



SB-ECG2090

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EN LÍNEA, ECG-2090

Medidor SB-ECG2090: Diseño avanzado para medición de conductividad en línea. Perfecto para monitoreo continuo en procesos industriales y control de calidad.

TG-FD101

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EN METALES NO FERROSOS CORRIENTE EDDY

Medidor TG-FD101: Diseño robusto para medir conductividad en líquidos y soluciones. Perfecto para aplicaciones industriales, laboratorios y control de calidad.



LT-YK43CD

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

El electrodo separado permite una fácil operación. El rango de medición de temperatura es de 0 a 60°C. Compensación de temperatura automático (ATC) para muestras entre 0 y 50 °C. Microprocesador con función inteligente.

MEDIDORES DE DENSIDAD



¡COTÍZALO AQUÍ!

DI-AU300L

**MEDIDOR DE DENSIDAD -
DENSITÓMETRO DE LÍQUIDOS**

Medidor de Densidad de Líquidos DI-AU300L: determina la densidad de líquidos con resolución de 0.001 g/cm^3 y rango de medición de 0.001 a 99.999 g/cm^3 .

MEDIDORES DE ESPESOR



DF-KITFN1

KIT DE INSPECCIÓN POSITECTOR 6000 KITFN1

Kit de Inspección DF-KITFN1: incluye el cuerpo del medidor PosiTector 6000 FNI y las sondas PosiTector PRBSPG y PosiTector PRBDPM; mide espesor de recubrimiento en metales ferrosos y no ferrosos.



¡COTÍZALO AQUÍ!

MEDIDORES DE ESPESOR



POSITECTOR SMART LINK

Pieza de equipo única que conecta tu celular inteligente o tu tableta con las sondas PosiTensor. El equipo es la herramienta ideal para el asesor externo o para el auditor que requiere no solo el equipo más preciso sino que además desea administrar grandes cantidades de datos, generar reportes desde cada sitio de trabajo y la habilidad para compartir la información desde cualquier punto donde se pueda usar un celular inteligente con acceso a internet. Es compatible con las sondas de la serie PosiTensor 6000 de espesor de película seca para sustratos ferrosos/no-ferrosos/ y duales (F/N), para perfil de anclaje (SPG) y para punto de rocío (DPM). Las sondas se venden por separado



POSITECTOR 200 MEDIDOR DE ESPESOR EN CONCRETO Y PLÁSTICO DF-200

El PosiTensor DF-200 es un equipo medidor de espesor de película seca aplicada sobre sustratos no metálicos por método de ultrasonido. Está diseñado para medir espesor de recubrimientos aplicados sobre superficies no metálicas como el concreto, la madera y el plástico. Disponible con tres sensores de espesor y dos niveles de equipamiento (estándar y avanzado). Memoria para 100,000 datos que se pueden organizar en pantalla de color reversible, software de reporte gratuito para Windows y Mac. El modelo avanzado ofrece comunicación por Bluetooth, wifi y cable USB. Incrementa su productividad al poder administrar todos los datos de sus inspecciones en un solo instrumento.



MEDIDOR DE ESPESOR DE PLACA POSITECTOR UTG

Modelos Estándar: DF-UTG-CI, DF-UTG-MI, Modelos Avanzados: DF-UTG-C3, DF-UTG-M3

El PosiTensor UTG es un Medidor Ultrasonico de espesor de pared con sonda para Corrosion que tiene la capacidad de medir de manera no destructiva el espesor de paredes de materiales como acero, plástico y más. Existen dos versiones de sensor, el modelo de Corrosion (DF-UTG-C*) mide el espesor de placa directamente sobre el metal descubierto. El modelo Multi-eco (DF-UTG-M*) puede medir el espesor de la placa metálica a través de la capa de pintura. Ambas versiones de sensor se conforme con las normas internacionales ASTM E797. Rango: 1.00 to 125.00 mm (0.040" to 5.000")



ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN

Los estándares de calibración certificados son usados para comprobar tanto la precisión como la operación de los medidores de espesor de recubrimiento en conformidad con la norma ISO/QS-9000 y los requerimientos de control de calidad interno.

Twilight le ofrece una variedad de estándares como accesorios para su línea de medidores de espesor de marca Defelsko ya que muchos clientes encuentran más conveniente verificar internamente la precisión de sus instrumentos y ahorrarse el tiempo que toma enviar el equipo a una verificación externa.



CN-YQH

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

El medidor de espesor de recubrimiento tipo rueda es un método destructivo que nos permite medir espesor de película húmeda en superficies curvas como tuberías o láminas acanaladas.

CN-YQH - 1,000 micras

CN-YQH100 - 100 micras



DF-F

MEDIDOR DE ESPESOR POSITEST DF-F/FM/G/GM

El medidor de espesor de recubrimiento de película seca analógico modelo DF-F es un equipo para medir el espesor de la pintura o cualquier otro recubrimiento no-magnético aplicado en sustratos ferrosos (como el acero). Realice pruebas de espesor sin dañar el recubrimiento terminado. Este equipo es ideal para medir galvanizado, metalizado, procesos de "plating", etc.

Modelos disponibles:

DF-FM: 0 - 80 mil

DF-F: 0 -2000 μ m

DF-GM: 0 - 8 mils

DF-G: 0 - 200 μ m



DA-MTG99B

MEDIDOR DE ESPESOR MAGNÉTICO DE BOTELLAS, DANATRONICS

Medidor DA-MTG99B: Diseño especializado para medir espesor en botellas de vidrio o plástico. Perfecto para control de calidad en industrias de envasado.



DE-DC4000

MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO ESPECIAL PARA MEDICIÓN DE 400 MM

Medidor DE-DC4000: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



¡COTÍZALO
AQUI!

DF-PC3E

POSITECTOR PC3E

El PosiTector verificador de espesor de pintura en polvo modelo DF-PC3E es una fina pieza de equipo ultrasónico que permite predecir matemáticamente el espesor final de la pintura en polvo antes del proceso de curado de forma NO DESTRUCTIVA para así poder controlar la aspersión de pintura en polvo a fin de garantizar el espesor de la capa de recubrimiento desde la primera vez en la línea de producción. Evite el retrabajo con métodos que pueden afectar la adherencia e integridad de la pintura. Rango: 20–110 μm / 0.8–4.3 mils (con base en pintura en polvo TGIC-libre de polyester).

DF-PC

PEINE DE ESPESOR DE PINTURA EN POLVO PC

Verifique el espesor de la pintura en polvo con el peine de espesor de polvo modelo DF-PC5. Aplica para pruebas destructivas que se realizan antes del curado para asegurar el espesor de la capa de recubrimiento directamente en la línea de producción. Evite el retrabajo con métodos que pueden afectar la adherencia e integridad de la pintura.



¡COTÍZALO
AQUI!



¡COTÍZALO
AQUI!

DE-DC4000

MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO ESPECIAL PARA MEDICIÓN DE 400 MM

Medidor de espesor ultrasónico de largo alcance. Este instrumento puede medir sin dificultad espesor de pared en materiales compuestos de alta densidad y en acero hasta 40 cm de espesor.



¡COTÍZALO
AQUI!

DF-FNS1

MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO POSITECTOR 6000

El PosiTector 6000 realiza mediciones precisas gracias a su sonda de precisión Dual con cable integrado, en superficies de metales ferrosos como el acero y en metales no ferrosos como el cobre, el aluminio, etc.

MEDIDORES DE ESPESOR



BL-BGD

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA DE ACERO INOXIDABLE BL-BGD TRES MODELOS 0.5-20 MIL, 4-60 MIL Y 10-500 MICRONS, BIUGED, BL-BGD010, BL-BGD015, BL-BGD020

Medidor BL-BGD: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



CN-YQH100

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

Medidor CN-YQH100: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



DF-PP

MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO TIPO PLUMA

Medidor DF-PP: PosiPen, diseño compacto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



DF-SHIMS

JUEGO DE 8 LAINAS CERTIFICADO DE FÁBRICA TRAZABLE AL NIST, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 Y 60 MILS DEFELSKO

Juego DF-SHIMS: Incluye 8 láminas (1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 y 60 mils) con certificación NIST. Perfecto para calibración precisa en aplicaciones industriales y laboratorios.

MEDIDORES DE ESPESOR



DF-G

POSITEST - MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO ANALÓGICO (4 MODELOS)

Medidor DF-G: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



DF-PC1

PEINE DE ESPESOR DE POLVO PCI

Peine DF-PC1: Diseño práctico para medir espesor de polvo en recubrimientos. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



MM-OG214

TOOKE MEDIDOR DE ESPESOR EN PINTURA, MICRO-METRICS

Medidor MM-OG214: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



TR-303000

MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO SUBACUÁTICO, KIT COMPLETO, SONDA REMOTA 2.25 MHZ 13 MM TRITEX

Medidor TR-303000: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.


MEDIDORES DE ESPESOR



DF-STAND

BASE DE PRUEBAS PARA SONDAS DEFELSKO

Medidor DF-STAND: Diseño robusto para medición precisa de espesores en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.

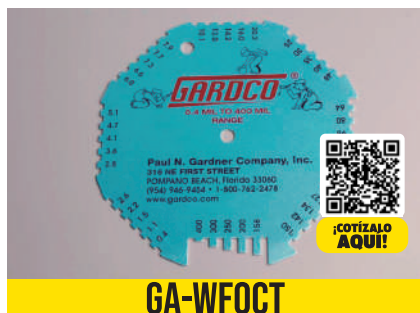

GA-WFOCT

PEINE DE ESPESOR

Ideal para aplicaciones de recubrimiento húmedo sobre fibra de vidrio. Mide desde 10 milésimas de pulgadas hasta .4 a 400 milésimas.



ZH-WFGS

PEINE DE ESPESOR HÚMEDO DE ALUMINIO TWILIGHT
RANGO 1-113 MILS ZH-WFGS

Peine ZH-WFGS: Diseño en aluminio para medir espesor húmedo (1-113 mils) en recubrimientos. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



TW-WFG80

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

Medidor TW-WFG80: Diseño especializado para medir espesor de película húmeda en recubrimientos. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



ZH-WFGR

PEINE DE ESPESOR HÚMEDO DE ALUMINIO
TWILIGHT RANGO 1-113 MILS ZH

Peine ZH-WFGR: Diseño en aluminio para medir espesor húmedo (1-80 mils) en recubrimientos. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.

MEDIDORES DE FALLA DE RECUBRIMIENTO

DF-HHDKIT

POSITEST DETECTOR HOLIDAY
ALTO VOLTAJE DE PULSO, KIT HHD, DEFELSKO

Medidor DF-HHDKIT: Detecta fallas en recubrimientos, ideal para control de calidad.




¡COTÍZALO AQUÍ!



DF-HHDKIT

POSITEST HHD C KIT DETECTOR POROSIDAD
DE ALTO VOLTAJE TIPO

Detector DF-HHDKIT: Escoba de alto voltaje para detectar porosidad en recubrimientos. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad avanzado.

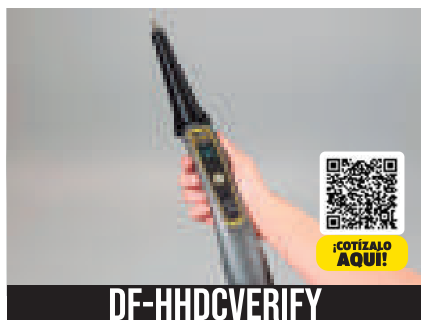

DF-HHDCVERIFY

VERIFICADOR PARA EQUIPOS HOLIDAY ALTO VOLTAJE, VOLTAGE DC, DEFELSKO

Verificador DF-HHDCVERIFY: Diseño para verificar equipos de detección de fallas con alto voltaje DC. Perfecto para control de calidad en recubrimientos industriales.



DF-LPDKITC

PROBADOR DE POROSIDAD DE ESPONJA

Probador DF-LPDKITC: Diseño con esponja para detectar porosidad en recubrimientos. Ideal para aplicaciones industriales y control de calidad en pinturas.

MEDIDORES DE FLUJO

MC-SUP2100H

MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONÍCO
EN LÍQUIDOS, PORTÁTIL, MEACON

Medidor MC-SUP2100H: Diseño robusto para medición precisa de flujo en líquidos y gases. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



¡COTÍZALO AQUÍ!



MC-SUPMPA

SENSOR DE NIVEL ULTRASONÍCO RANGO:
0-10 O 0-05 M SALIDA: 4-20 MA 2 HILOS, MEACON

Medidor MC-SUPMPA: Diseño robusto para medición precisa de flujo en líquidos y gases. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



¡COTÍZALO
AQUÍ!



MEDIDORES DE HUMEDAD EN MATERIALES

DH-JX20/P01

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA MADERA, CARPINTERÍA Y PISOS

Medidor DH-JX20/P01: Mide humedad en madera, ideal para carpintería y pisos.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!



ND-HD6

MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA MODELO INTELIGENTE

Rango de medición: aW: 0-1.000aw, Temp: -10°C-50°C



¡COTÍZALO AQUÍ!



DH-RDM3-PKG

MEDIDOR HUMEDAD RDM-3/PKG

Rango de flujo bi-direccional de 0.03 ft/s a 40 ft/s (0.01 a 12 m/s)

MEDIDORES DE HUMEDAD EN MATERIALES



DH-J2000-PKG

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA ASERRADERO
Rango de Humedad: 6 %-40 % madera



DH-J2000

MEDIDOR DE HUMEDAD EN MADERA
Rango de Humedad: 6 %-40 % madera



DH-JL2000

MEDIDOR DE HUMEDAD EN PIEL Y CUERO
Rango de humedad: 10%-28%



SH-LM5 Y SH-LM6

MEDIDOR DE HUMEDAD EN PIEL NO DESTRUCTIVO , PIEL AUTOMOTRIZ/PIEL FINA (DOS MODELOS DISPONIBLES)

Medidor SH-LM5/LM6: Diseño no destructivo para medir humedad en piel y textiles. Perfecto para aplicaciones en fabricación de calzado, cuero y control de calidad.



DH-BD2100

MEDIDOR DE HUMEDAD, YESO
Rango de humedad en madera: 6% - 40%. Ideal para suelos y material de construcción, tales como travesaños de madera, vigas de piso, contra pisos.
Rango de referencia: Lectura de 0 - 100 en forma relativa. Aplica para materiales diferentes a la madera o el yeso tales como el cemento y aislamientos.
Rango de humedad en yeso: 0.2%-50%. Se usa en el panel de yeso.



DH-TCHECK/CP

MEDIDOR DE HUMEDAD EN CONCRETO
Rango de temperatura: -40 ° F - 255 ° F (-40 ° C - 124 ° C).
Rango de humedad relativa: 0% -100%.
Rango del punto de rocío: -40 ° F - 176 ° F (-40 ° C - 80 ° C).
Rango GPP: 0.1 - 3820 GPP (Granos por libra).
El sensor puede utilizarse para pruebas de hormigón in situ según la norma ASTM F2170.



MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA MODELO CLÁSICO

La actividad del agua o también llamado "aw", indica el contenido de agua libre cuando el alimento es estable, mide la posibilidad de proliferación microbiana.



MEDIDOR DE HUMEDAD DE MESA, GRANOS Y SEMILLAS

Medidor DR-GMM: Diseño de mesa para medir humedad en granos y semillas. Perfecto para aplicaciones agrícolas, almacenamiento y control de calidad en cosechas.



MEDIDOR DE HUMEDAD EN MADERA

Rangos: Mide la humedad en el abeto Douglas utilizando una escala de tres rangos (6% -80%, 6% -11%, 11% -25% y 25% -80%)



ANALIZADOR DE HUMEDAD FUZHOU

Analizador FZ-MA120C: Diseño avanzado para medir humedad con rango de 0-100g y precisión de 0.001g-0.01g. Perfecto para laboratorios y control de calidad.



DF-CMMISKIT

KIT DE MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN CONCRETO

Sensores de humedad relativa para medir humedad en losas de concreto conforme a la norma ASTM F2170. El paquete incluye sensores inalámbricos, sales de calibración y certificado de calibración emitido por el fabricante (trazabilidad) Requiere PosiTector DPM avanzado o un teléfono inteligente o tableta con Bluetooth además de la descarga de aplicación "PosiTector SmartLink" (IOS y Android).

MEDIDORES DE HUMEDAD EN MATERIALES



LT-PMS714

MEDIDOR DE HUMEDAD EN SUELO

Rango: 0% a 50 % humedad contenida



DR-HMM

MEDIDOR DE HUMEDAD EN HENO Y PAJA

Rango de medición de la humedad: 10 – 80 %



DH-PROSCAN

MEDIDOR DE HUMEDAD, NO PENETRANTE

Rango de humedad: 5 – 30



BL-MB23

TERMOBALANZA-ANALIZADOR DE HUMEDAD OHAUS 110G/0.01G

0.5 g	±1.0%
1g	±0.6%
2g	±0.3%
5g	±0.12%
10 g	±0.06%



LT-MS7000HA

MEDIDOR DE HUMEDAD, MADERA 9 A 30%

Rango: 9% a 30% de contenido de humedad



DH-JLITE

MEDIDOR DE HUMEDAD, BASICO MADERA

Rango: 6% - 30% de contenido de Humedad

MEDIDORES DE HUMEDAD EN MATERIALES



DF-CMM

MEDIDOR DE HUMEDAD DE CONCRETO / HORMIGÓN

Medidor DF-CMM: Diseño especializado para medir humedad en hormigón. Perfecto para aplicaciones en construcción, mantenimiento y control de calidad en obras.



DF-CMMISKITB

MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN CONCRETO KIT BÁSICO DEFELSKO

Medidor DF-CMMISKITB: Diseño robusto para medir humedad en diversos materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, construcción y control de calidad avanzado.



DH-BDX20

MEDIDOR DE HUMEDAD BDX, DIGITAL, INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, DELMHORST

Medidor DH-BDX20: Diseño digital para medir humedad en diversos materiales, incluye estuche de transporte. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



DH-BDX30

MEDIDOR DE HUMEDAD BDX, DIGITAL, INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, DELMHORST

Medidor DH-BDX30: Diseño digital para medición precisa de humedad en materiales, incluye estuche de transporte. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



DH-C2000

MEDIDOR DE HUMEDAD DE ALGODON DIGITAL DELMHORST

Medidor DH-C2000: Diseño robusto para medición precisa de humedad en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.

MEDIDORES DE HUMEDAD EN MATERIALES



DH-CX30W/CS

MEDIDOR DE HUMEDAD EN ALGODÓN, DELMHORST

Medidor DH-CX30W/CS: Diseño especializado para medir humedad en algodón. Perfecto para aplicaciones en textiles, agricultura y control de calidad en cosechas.



DH-F2000

MEDIDOR DE HUMEDAD, PAJA

lorem ipsum



DH-JLX30W/CS

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA CUEROS Y PIELES, DELMHORST

Medidor DH-JLX30W/CS: Diseño especializado para medir humedad en cueros y pieles. Perfecto para aplicaciones en fabricación de calzado, textiles y control de calidad.



DH-PX30W/CS

MEDIDOR DE HUMEDAD EN PAPEL, CON BLUETOOTH, EDGE APP, DELMHORST

Medidor DH-PX30W/CS: Diseño avanzado para medir humedad en madera. Perfecto para aplicaciones en construcción, carpintería y control de calidad en maderas.



MEDIDOR DE HUMEDAD CON ACCESORIOS,
MADERA

lorem ipsum



MEDIDOR DE HUMEDAD, PAPEL Y SCRAP
FLEJADO

lorem ipsum



MEDIDOR DE HUMEDAD,
LUTRON

Medidor LT-PMS713: Diseño robusto para medir humedad en diversos materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, construcción y control de calidad avanzado.

MEDIDORES DE PERFÍL DE ANCLAJE



DF-RTM

NUEVO MICROMETRO DIGITAL
TESTEX, DEFELSKO

Micrómetro DF-RTM: Digital, ideal para
medición precisa de perfiles de anclaje.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

DF-RTRH3

POSITECTOR DF-RTRH

Certificado de Calibración (Long Form) que muestra la trazabilidad al PTB incluido. Cumple con las normas nacionales e internacionales, incluyendo ISO 8503-5, ASTM D4417 Método C, NACE RP0287 y SSPC-PA17.



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

TX-TX

MEDIDOR DE PERFIL DE SUPERFICIE, SIN CINTAS

TX-TX

TX-Coarse

TX-XCoarse

Medidor de perfil de superficie
Cinta Rugosa de 0.8 a 2.0 mils
Cinta X-Rugosa de 1.5 a 4.5 mils



MEDIDOR DE PERFIL DE ANLAJE POSITECTOR SPG-S SONDA SEPARADA DF-SPGS1-E

El medidor de perfil de anclaje DF-SPGS con extensión de cable y cuerpo estándar permite medir el perfil rugosidad de una superficie que ha sido preparada con abrasivo impulsado por aire o por medios mecánicos (sand blast, grit blast, shot blast, garnet y otros).

TQ-SP7310

MEDIDOR DE CLORURO Y SALES SOLUBLES

Rango: 0.1 – 20.000 mg/m² (Con el método DSP)
Cumple con los estándares ISO 8502-6 e ISO 8502-9



DF-SSPCVIS1

ESTÁNDAR VISUAL, SSPC

La referencia visual más comúnmente utilizada que incluye más de 50 fotografías a color de superficies de acero oxidado

CH-P150

CHLOR*TEST PRUEBAS DE ION CLORURO PARA SUPERFICIES, CHLOR-RID

Kit múltiple de pruebas con manga de látex para mediciones por ión específico. Contiene tubos para medición cloruros en superficies.





CH-P190

CHLOR TEST PRUEBAS DE CLORUROS SULFATOS IONES DE NITRATOS EN SUPERFICIES CHLOR-RID

Kit múltiple de pruebas con manga de látex para mediciones por ión específico. Tubo par medición cloruros, Método de titulación par medición de nitratos y método de turbidímetro par medición de sulfatos.

CH-P160

CHLOR*TEST "A" PRUEBA DE ION CLORURO PARA ABRASIVOS, CHLOR-RID

Kit múltiple de pruebas para mediciones por ión específico. Contiene frascos y tubos para medición cloruros en abrasivos.



CH-W

PRUEBA DE IONES CLORURO PARA AGUA/LIQUIDOS

Prueba CH-W: Diseño especializado para detectar iones de cloruro en agua y líquidos. Perfecto para laboratorios, control de calidad y aplicaciones industriales.



DF-PBLAST

MEDIDOR DE ORIFICIO DE BOQUILLA

Medidor DF-PBLAST: Diseño especializado para medir orificios de boquillas en equipos de limpieza y pintura. Perfecto para mantenimiento industrial y control de calidad.

DF-RTC

CINTA RÉPLICA TESTEX.

Cinta DF-RTC: Diseño práctico para replicar superficies y medir espesores. Perfecta para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.





KT-KTALS

MEDIDOR DE PERFIL DE ANCLAJE CON LINTERNA.

Medidor KT-KTALS: Diseño robusto para medir perfil de anclaje en superficies. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad en estructuras.

MO-SB600BMC

BRISTLE BLASTER PORTÁTIL / INALÁMBRICO CON BATERÍA RECARGABLE, IDEAL PARA EL PERFIL DE ANCLAJE

Equipo MO-SB600BMC: Diseño robusto para preparación de superficies y medición de perfiles. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



MO-SE1100WBM

BRISTLE BLASTER SET ELÉCTRICO DOUBLE, MONTI POWER

Set MO-SE1100WBM: Bristle Blaster eléctrico doble para preparación de superficies. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad en metales.



MO-SE1260BMC

BRISTLE BLASTER ULTIMATE ELECTRIC, NUEVA VERSIÓN, MONTI

Equipo MO-SE1260BMC: Diseño robusto para preparación de superficies y medición de perfiles. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.

TX-COARSE

CINTAS TESTEX PRESS O-FILM

Medidores TX: Incluye modelos COARSE, COARSEMINUS, XCOARSE y XCOARSEPLUS para medición de perfil de anclaje. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



MEDIDORES DE POTENCIA ELÉCTRICA



HK-SS7012

GENERADOR Y PROBADOR
DE SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE CC

Medidor HK-SS7012: Mide potencia eléctrica,
ideal para aplicaciones industriales.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

LT-DW6163

WATTMETRO DIGITAL PROFESIONAL
Rango WATT (True power): 6000 W
Rango V/A (True RMS): ACV 600 V, ACA 10A
Rango PF (Power factor): 1.00



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**



SW-278HP

DETECTOR DE ALTO VOLTAJE
Rangos: 240V, 4.2kV, 15kV, 25kV, 35kV, 69kV,
115kV, 230kV.



DETECTOR DE VOLTAJE CAT IV 1000V, HIOKI
 Detector de voltaje de alta seguridad (Cat. IV) para localizar líneas eléctricas energizadas y prevenir el contacto accidental durante el trabajo de mantenimiento de instalaciones eléctricas.



MEDIDOR DE ROTACIÓN DE FASE DIGITAL SIN CONTACTO METÁLICO

La forma más segura de medir las fases de un sistema trifásico es a través del aislamiento sin tocar al conductor, esto es posible con el modelo HK-PD312910 fabricado en Japón por la Hioki.



MEDIDOR DE ROTACIÓN DE FASE MECANICO, HIOKI
 Medidor de fase de rotación analógico de la marca Hioki. Modelo clásico para quienes aprecian la ingeniería japonesa.



MEDIDOR DE ROTACIÓN DE FASE Y VÓLTÍMETRO SIN CONTACTO METÁLICO, HIOKI.

Con el modelo HK-PD3259 podrás medir simultáneamente, de manera conveniente y segura tanto la rotación como el voltaje de cada una de las fases sin contacto directo con el conductor.



SW-286SVD

DETECTOR DE ALTO VOLTAJE PARA PERCHA

Estándar de seguridad: EN 61326-1

Protección Internacional: IP65

SW-LVD15

DETECTOR DE VOLTAJE 50-600V

Normas de Seguridad: EN 61010-1 CAT III 600

EN 61326-1



SW-LVD17

DETECTOR DE VOLTAJE 5 A 1000V

Normas de Seguridad: EN 61010-1 CAT IV 1000V

EN 61326-1





LT-DW6090A

ANALIZADOR DE POTENCIA DW-6090, LUTRON

Medidor LT-DW6090A: Diseño robusto para medición precisa de potencia eléctrica. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad en sistemas eléctricos.

LT-RBOX408

DECADA DE RESISTENCIA, LUTRON

vDecada LT-RBOX408: Diseño robusto para pruebas de resistencia eléctrica ajustable. Perfecto para laboratorios, mantenimiento y control de calidad en sistemas eléctricos.



SW-277HP

PROBADOR DE ALTO VOLTAJE 277 HP, SEW

Probador SW-277HP: Diseño robusto para pruebas de alto voltaje en sistemas eléctricos.

Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



LT-DW6093

ANALIZADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO

El analizador de calidad de energía LT-DW6093 le permitirá cuantificar el consumo de energía en circuitos monofásicos, bifásicos y trifásicos.

MEDIDORES DE PUNTO DE ROCÍO



DF-DPM3E

POSITECTOR DEW POINT METER

Mide y registra las condiciones climáticas incluyendo: Humedad relativa, temperatura del aire, temperatura de la superficie, temperatura del punto de rocío, velocidad del viento y diferencia entre las temperaturas de superficie y punto de rocío. Ideal para la preparación de superficies según las normas ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 y US Navy NSI 009-32.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!



DF-PRBDPMIR

SONDA DPM CON SENSOR IR

La confiable sonda DPM para la medición de condiciones ambientales ahora incluye con un termómetro infrarrojo integrado para tomar la temperatura del sustrato sin contacto. Reporta temperatura superficial, temperatura del aire, humedad relativa, punto de rocío y diferencial entre la temperatura del sustrato y el punto de rocío.

DF-DPM1E

POSITECTOR DPM 1

LOREM IPSUM



MEDIDORES DE SAL

LT-YK31SA

MEDIDOR DE SAL

Medidor de Sal LT-YK31SA: mide la salinidad de soluciones acuosas con un rango del 0 al 10% en peso.



¡COTÍZALO AQUÍ!



No incluye vaso



¡COTÍZALO AQUÍ!



AT-PAL-SALT

MEDIDOR DE SAL DE BOLSILLO

Rango de medición: 0.00 a 10.0% (g/100g) de concentración de sal 5.0 a 100°C



LT-YK31SA

MEDIDOR DE SAL

Rango: 0 to 10 % salt (% concentración).

AT-MASTER-S/MILL

REFRACTOMETRO MASTER-S

Rango de medición: Salinidad: 0 a 100 ‰

Gravedad Específica: 1.000 a 1.070

(Compensación automática de la temperatura)



MICROSCOPIOS DIGITALES



MT-UM20

MICROSCOPIO VITINY DIGI (CINTURÓN AZUL)

Microscopio MT-UM20:
Diseño digital portátil para
inspección y análisis de
precisión. Perfecto para
laboratorios, electrónica y
aplicaciones industriales
avanzadas.



¡COTÍZALO AQUÍ!

MULTIMETROS DIGITALES

HK-DT4256

MULTIMETRO DIGITAL STANDARD
CON MEDICIÓN DE CORRIENTE HIOKI

Multímetro Digital HK-DT4256: mide voltajes y corrientes AC/DC hasta 1000 V, con precisión básica de $\pm 0.3\%$ en voltaje DC; frecuencia de respuesta de 40 Hz a 1 kHz.



¡COTÍZALO AQUÍ!



LT-DM9961

MULTÍMETRO DIGITAL 1000V

Rango de voltaje de corriente directa (DC): 400.0 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 1000V

Rango de voltaje de corriente alterna (AC): 400.0 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 1000V

Rango de voltaje de corriente directa y alterna (DC y AC): 10 A/ 400 mA/ 40 mA/ 4000 uA/ 400 uA

Rango de diodo (Tensión Directa): 2V

Rango de capacitancia: 4 nF/ 40 nF/ 400 nF/ 4 uF/ 40 uF/ 400 uF/ 4 mF/ 40 mF

Rango de frecuencia: 4 KHz/ 40 KHz/ 400KHz 4 MHz/ 40 MHz

Rango de ohms: 400/4 K/40 K/400 K/4 M/40 M ohm

Rango de temperatura: -20° a 750° C

MULTÍMETROS DIGITALES




¡COTÍZALO AQUÍ!

HK-DT4224

MULTÍMETRO DIGITAL

Categoría: Multímetros Digitales

Ideal para todos los trabajos eléctricos generales. Voltaje DC 600.0 mV a 600.0 V, Resistencia 600.0 Ω a 60.00 M Ω , Capacitancia 1,000 μ F a 10.00 mF, Frecuencia Medida de CA V: 99.99 Hz (5 Hz o más).




¡COTÍZALO AQUÍ!

HK-DT4255

MULTÍMETRO DIGITAL CON TERMINALES PROTEGIDAS PARA ENTORNOS SEVEROS

Categoría: Multímetros Digitales

Diseñado para la máx. seguridad con terminales de medición de voltaje protegidos por un fusible. Voltaje CA 600.0 mV a 1000 V, Volt. AC 6.000 V a 1000 V, Resistencia 600.0 Ω a 60.00 M Ω , Frec. 99.99 Hz a 99.99 kHz




¡COTÍZALO AQUÍ!

CM-DT9918T

MULTÍMETRO DIGITAL CAT IV 600V, CAT III 1000V, TRUE RMS CM-DT9918T

El multímetro digital CM-DT9918T imponen el estándar con una combinación de precisión, variedad de rangos, facilidad de uso, seguridad y confiabilidad.




¡COTÍZALO AQUÍ!

HK-DT4281

MULTÍMETRO DIGITAL PRECISO Y SENSIBLE PARA PRUEBAS AVANZADAS

Categoría: Multímetros Digitales

60000 conteos de alta precisión con todas las funciones y características para pruebas avanzadas en eléctricas y eléctricas complejas. Voltaje DC 60,000 mV a 1000.0 V, Voltaje AC 60,000 mV a 1000.0 V, Resistencia 60,000 Ω a 600.0 M Ω .




¡COTÍZALO AQUÍ!

HK-DT4282

MULTÍMETRO DIGITAL PRECISO Y SENSIBLE PARA PRUEBAS AVANZADAS

Categoría: Multímetros Digitales

60,000 conteos de alta precisión, para pruebas avanzadas en laboratorios e I+D. Voltaje DC 60,000 mV a 1000.0 V, Voltaje AC 60,000 mV a 1000.0 V, Resistencia 60,000 Ω a 600.0 M Ω , Corriente DC 600.0 μ A a 10.000 A.

CM-DT9918

MULTIMETRO DIGITAL 600V

Multímetro CM-DT9918: Diseño digital con capacidad de 600V, perfecto para mediciones eléctricas precisas en aplicaciones industriales, mantenimiento y laboratorios.



HK-DT4261+P2000

MULTIMETRO DIGITAL, 600.0 MV TO 1500 V, INCLUYE PUNTAS P2000, HIOKI

Multímetro HK-DT4261: Diseño digital con rango de 600mV a 1500V, incluye puntas P2000. Perfecto para mediciones eléctricas precisas en aplicaciones industriales y laboratorios.

LT-DM9960

MULTÍMETRO DIGITAL 1000V



PHIMETROS

LT-WA2017SD

PROBADOR MÚLTIPLE

Probador Múltiple
LT-WA2017SD: dispositivo de alta resolución (0.001 pH) que permite medir pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, concentración y



¡COTÍZALO AQUÍ!



LT-YK21PH

MEDIDOR DE PH DIGITAL
Rango de medición/resolución: 0 a 14 pH x 0.01 pH



AT-DPH-2

PHIMETRO DE BOLSILLO
Rango de medición: 0.0 a 14.0 pH

AT-PAL-PH

DIGITAL PORTATIL PARA PH, ATAGO

Phímetro AT-PAL-PH: Diseño robusto para medición precisa de pH en líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



BL-BGD281

PHIMETRO

Phímetro BL-BGD281: Diseño robusto para medición precisa de pH en líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



JJ-CINTAPH

TIRAS DE PRUEBA DE PH EN ROLLO DE 5 M, GUANGZHOU

Phímetro JJ-CINTAPH: Diseño avanzado para medición precisa de pH en líquidos. Perfecto para laboratorios, control de calidad y aplicaciones en procesos industriales.



LT-PH220S

PHIMETRO

Phímetro BL-BGD281: Diseño robusto para medición precisa de pH en líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



PROBADORES ANTIESTÁTICOS

B0-B8562

PROBADOR DE RESISTIVIDAD
DE SUPERFICIE DE LUJO NEGRO
Y AMARILLO, BOTRON

El medidor de resistividad de
superficie B8562 de 100 V de
Botron se utiliza
para medir, entre otros,
superficies de trabajo y pisos.



¡COTÍZALO AQUÍ!



B0-B8582

MEDIDOR DE MATERIALES
ANTIESTÁTICOS, BOTRON

El kit de auditoría de temperatura y
humedad B8582 de Botron mide no solo la
temperatura y la humedad, sino también
la resistencia, la resistencia del volumen,
RTG y RTT. Pruebe a 10 voltios o 100
voltios, según el material, utilizando pesas
de 5 libras o, para pruebas rápidas, los
rieles paralelos incorporados en la parte
posterior.



¡COTÍZALO AQUÍ!



PROBADORES DE ALTA POTENCIA HI-POT



AW-CS2672CX

PROBADOR DE ALTA POTENCIA 5KV

Probador de Alta Potencia AW-CS2672CX: equipo diseñado para realizar pruebas de resistencia dieléctrica en componentes eléctricos, aplicando voltajes de hasta 5 kV tanto en corriente alterna (CA) como en continua



¡COTÍZALO AQUÍ!

AW-CS2671BX

PROBADOR DE ALTA POTENCIA 10 KV

Phímetro AT-PAL-PH: Diseño robusto para medición precisa de pH en líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

PROBADORES DE CALIDAD DE AGUA



LT-YK30WA

PROBADORES DE CALIDAD DE AGUA

Medidor portátil de conductividad LT-YK30WA: diseñado para evaluar la pureza del agua. mide la conductividad del agua, proporcionando un valor que aumenta conforme aumentan las impurezas presentes.



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

LT-TU2016

MEDIDOR DE TURBIDEZ

Rango: 0.00 a 50.00 NTU y 50 a 1,000 NTU



¡COTÍZALO AQUÍ!

LT-CL2006

MEDIDOR DE CLORO

El clorímetro digital LT-CL2006 es capaz de medir los niveles de cloro libre y total en una solución acuosa.

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS



SY-EXPLORER5000

ANALIZADOR DE ALEACIÓN
PORTÁTIL, SKYRAY

Analizador SY-Explorer5000:
Portátil, ideal para pruebas de
aleaciones.



¡COTÍZALO AQUÍ!



MF-SK816

KIT DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES, 8 PZA.

Cumple con las siguientes normas: AMS-2644, AECL, ASME B y PV código Sec. V, ASTM E1417, Mil-STD 2132, ASTM E165, MIL-STD 271



HT-225A

MARTILLO DE PRUEBA REBOTE MECÁNICO

Con el esclerómetro HT-225A podrá comprobar el grado de dureza del concreto por el método de martillo.



HI-UM10

YUGO MAGNETICO UM-10 HELLING

Yugo magnético de corriente alterna modelo UM10 de fabricación alemana marca Helling. Realice sus inspecciones con partículas magnéticas con equipo de alta confiabilidad.



MF-Y7AC

KIT DE YUGO MAGNETICO Y PARTICULAS

El confiable yugo magnético de la marca Magna Flux Y-7 está disponible como un kit de prueba que incluye dos botellas con polvo magnético (gris # 1 y rojo # 8A), un marcador de pintura y toallas de limpieza de manos en una funda de transporte conveniente.



GL-A60+

LOCALIZADOR DE VARILLAS DE CONCRETO, GALAXY

Rango de Espesor de Capa de Concreto

Rango I: 6mm - 90mm

Rango II: 7mm - 180mm



GAUSSÍMETRO RESIDUAL MODELO 25/ -20 A 20 GAUSS , RB ANNIS

Gaussímetro AN-2520020: Diseño preciso y funcional, perfecto para medición de campos magnéticos en laboratorios, industrias y aplicaciones de investigación.



KIT DE INSPECCIÓN POR LIQUIDOS PENETRANTES

Kit HI-KIT4: Diseño completo para pruebas no destructivas en materiales. Perfecto para inspección industrial, mantenimiento y control de calidad en estructuras y equipos.



YUGO MAGNETICO UM-9 HELLING

Probador HI-UM9: Diseño robusto para medir campos magnéticos en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad en metales.



LUMINÓMETRO -DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA, SHANDONG

Luminómetro HM-HMATP: Diseño especializado para detección de fluorescencia en materiales. Perfecto para aplicaciones industriales, laboratorios y control de calidad avanzado.



LOCALIZADOR DE VARILLAS-PACHOMETRO CON PANTALLA TÁCTIL, JINAN LANGRUI

Localizador JL-LRG150: Diseño con pantalla táctil para detectar varillas en concreto. Perfecto para aplicaciones en construcción, inspección y control de calidad en obras.


JW-JWCK102
MEDIDOR DE ANCHO DE GRIETA

Medidor JW-JWCK102: Diseño preciso para medir el ancho de grietas en estructuras. Perfecto para inspección, mantenimiento y control de calidad en construcción e ingeniería.


LC-DT300
DENSITÓMETRO DE TRANSMISIÓN DE ESCRITORIO TIPO MESA DT-300, LCNDT

Medidor LC-DT300: Diseño robusto para medición precisa de densidad en líquidos. Perfecto para aplicaciones industriales, laboratorios y control de calidad en procesos.


MF-Y8
YUGO PORTÁTIL CON BATERÍA COMO FUENTE DE PODER PARA PRUEBA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, MODELO Y8, MARCA MAGNAFLUX

Equipo MF-Y8: Diseño avanzado para pruebas no destructivas en materiales. Perfecto para inspección industrial, mantenimiento y control de calidad en estructuras.


WT-PD4950
LOCALIZADOR DE TUBERIA Y CABLE SUBTERRANEO, MEJOR RENDIMIENTO Y PANTALLA A COLOR, ZIBO WIT

Localizador WT-PD4950: Diseño avanzado para detectar tuberías y cables subterráneos, con pantalla a color. Perfecto para aplicaciones en construcción y mantenimiento de infraestructuras.


TS-SET50
PROBADOR DE BORDES AFILADOS MODELO SET-50

Probador TS-SET50: Diseño especializado para detectar bordes afilados en materiales. Perfecto para control de calidad en aplicaciones industriales y de seguridad.

REFRACTÓMETROS

Un refractómetro es un aparato destinado a medir el índice de refracción de un medio material. Se basan en la medida del llamado ángulo crítico o ángulo límite o en la medida del desplazamiento de una imagen.

AT-PAL-BX/RI

REFRACTÓMETRO DE DOBLE ESCALA

Rango de Medida Brix 0.0 a 93.0 % Índice de Refracción 1.3306 a 1.5284 Temperatura 5 a 45°C Resolución Brix 0.1 % Índice de Refracción 0.0001 Temperatura 0.1°C



¡COTÍZALO AQUÍ!



¡COTÍZALO AQUÍ!

AT-PAL-RI

REFRACTOMETRO ÍNDICE DE REFRACCIÓN

Rango de Medida 1.3306 a 1.5284 nD



¡COTÍZALO AQUÍ!

AT-PAL39S

REFRACTOMETRO AGUA OXIGENADA

Rango de medición Peróxido de hidrógeno 0.0 a 50.0%
Temperatura 10.0 a 35.0 °C
Resolución Peróxido de hidrógeno 0.2% Temperatura 0.1 °C



AT-MASTER-500

REFRACTOMETRO DE RANGO AMPLIO

Refractómetro AT-MASTER-500 de escala amplia es resistente a muestras con temperaturas altas y resistente a la filtración de agua en el área del prisma.

Rango Brix 0.0 a 90.0 %



AT-PAL30S

REFRACTOMETRO PARA ACIDO ACÉTICO

El AT-PAL30S es un refractómetro digital y portátil que determina la concentración de ácido acético en vinagres. Rango de Medición Ácido acético 0.0 to 20.0% (g/100g) Temperatura 10.0 to 40.0°C



AT-PAL-06S

REFRACTOMETRO PARA AGUA DE MAR

Equipo especialmente diseñado y ajustado para mediciones en agua de mar o preparaciones de agua marina. Rango de medición Salinidad 0 a 100‰ Temperatura 10.0 a 40.0°C

Resolución Salinidad 1‰ Temperatura 0.1°C



AT-PAL-CLEANER

REFRACTOMETRO LIMPIADORES INDUSTRIALES

La alta resolución de 0.01% hace que el PAL-Cleaner sea ideal para medir soluciones de baja concentración, como los fluidos de lavado industrial.

Rango de Medición 0.00 a 25.00% Temperatura : 9.0 a 99.9°C Resolución 0.01% Temperatura: 0.1°C



AT-PAL-1

REFRACTOMETRO PAL 1

Rango de Medición Brix 0.0 a 53.0% Temperatura 10.0 a 100 °C



AT-PAL-102S

REFRACTOMETRO PARA CONCENTRACIÓN EN ACEITES DE CORTE

El medidor portátil PAL-102S está diseñado para controlar la concentración de aceites de corte.

Rango de Medida 0.0 a 70.0 Temperatura 9.0 a 99.9°C

REFRACTÓMETROS



RX-5000I

REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO RX-5000I

Refractómetro RX-5000I: Diseño digital automático para análisis preciso de líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



AT-PAL-A

REFRACTÓMETRO PORTÁTIL PAL-A

Útil para medir la mayoría de los tipos de muestras, así como muestras que están en el proceso de cocción.

Rango de Medida

Brix 0.0 a 85.0%

Temperatura 10.0 a 100°C



AT-PAL-UREA

REFRACTÓMETRO PARA UREA

El test de la urea es un análisis que se realiza por separado o en una petición general de bioquímica en la sangre.

Rango de Medición Urea 0.0 a 55.0 %

Temperatura 10 a 40 °C



AT-PAN1DC(L)

REFRACTÓMETRO DIGITAL DE INMERSIÓN

PAN-1DC L

Refractómetro AT-PAN1DC(L): Diseño digital de inmersión para análisis preciso de líquidos. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



AT-CM800A

REFRACTÓMETRO EN LÍNEA

Los modelos en línea AT-CM800a se pueden incorporar en la tubería de las fábricas y en instrumentos que mezclan líquidos.

Rango de Medición Brix : 0.0 a 80.0%

Temperatura : -15 to 160°C / 5 to 320°F



AT-PENPRO

REFRACTOMETRO TIPO LAPIZ

El AT-PENPRO tiene un amplio rango de medida (0.0 a 85.0% Brix), lo cual permite que éste modelo se pueda usar para medir casi cualquier tipo de muestra.

Rango de Medida Brix 0.0 a 85.0%



AT-MASTERBR

REFRACTÓMETRO PARA REFRIGERANTE

Este refractómetro puede ser utilizado para medir la concentración y la temperatura de congelación de etileno glicol y propileno glicol.

Escala de Medición E.G 0 a 70%, 0 a -50°C P.G 0 a 70%, 0 a -50°C



AT-PAL-03S

REFRACTOMETRO CLORURO DE SODIO (G/100G)

Es un instrumento para la medición y administración de fluidos base agua y cloruro de sodio. Tiempo de Medición 3 segundos



AT-MASTER-53A

REFRACTOMETRO 0-53%

Tiene la capacidad de medir no solamente varios tipos de jugos, café y otras bebidas sino también comida procesada como ketchup, mermelada baja en calorías, etc. Exactitud Brix $\pm 0.2\%$ (a 20°C)



AT-MASTER-BC

REFRACTÓMETRO PARA ANTICONGELANTES

Para medir la gravedad específica de fluidos de batería y para revisar el punto de congelación de etileno glicol y propileno glicol. Escala de Medición Glicol de Etileno, punto de congelación E.G. 0 a -50°C Glicol de Propileno, punto de congelación P.G. 0 a -50°C Gravedad Específica en Fluido de Batería 1.150 a 1.300



AT-MASTER BR

REFRACTOMETRO MASTER BR ANTICONGELANTE

Ahora con material aun más resistente a ácidos y muestras saladas, este refractómetro puede ser utilizado para medir la concentración y la temperatura de congelación del glicol de etileno y del glicol de propileno. Rango: Glicol de Etileno (E.G.) 0 a 70% / 0 a -50°C Glicol de Propileno (P.G.): 0 a 70%, 0 a -50°C



AT-MASTER53T

REFRACTÓMETRO MASTER T 0-53 BRIX

Esta unidad tiene la capacidad de medir no solamente varios tipos de jugo, café y otras bebidas sino también comida procesada como : salsa, ketchup, y mermelada baja en calorías.

Escala de Medición Brix 0.0 a 53.0% (Compensación Automática de Temperatura)

AT-MASTER80H

REFRACTÓMETRO PARA MUESTRAS DE ALTA TEMPERATURA

Resistente a altas temperaturas. F

Escala de Medición

Brix 30.0 a 80.0% (Compensación Automática de Temperatura)



AT-DOM24

MONITOR PARA ACEITE DE FREIR

¡Verifica la degradación del aceite con números decimales y no con código de colores!

Rango de Medición Compuestos Polares Totales (CPT) : 0.5 a 40.0?

Índice de Acidez (IA): 0.0 a 9.9

Temperatura : 0 to 225? / 32 to 437°F



RETROREFLECTOMETROS



NT-TBTTSR-1M

RETROREFLECTÓMETRO DE
SENALES DE TRÁFICO
MULTIÁNGULO ÁNGULO
DE ILUMINACIÓN: -4° , 15° , 30° ,
TBT

Retroreflectómetro NT-TB-
TTSR-1M: Multiángulo, ideal
para señales de tráfico.



¡COTÍZALO AQUÍ!

NT-TBTRMR1

RETROREFLECTÓMETRO PARA LINEAS DE PAVIMENTO/CARRETERAS, NORMA EN 1436 Y ASTM E 1710, TBT

El retrorreflectómetro de señalización vial TBTRMR-1 es un instrumento de medición, utilizado para medir la retrorreflexión característica de la señalización vial.



NT-TBTRMT1

MEDIDOR DE ESPESOR EN LINEAS DE PAVIMENTO / CARRETERAS, TBT

Este medidor de espesor de mano es un instrumento para medir el espesor de las marcas de pavimento, con pantalla OLED, se puede utilizar tanto en laboratorio como en el sitio.



NT-TBTRMT2

MEDIDOR DE ESPESOR DE MARCADO EN LINEAS DE PAVIMENTO, TBT

Este medidor de espesor de mano es un instrumento para medir el espesor de la señalización del pavimento, se puede utilizar tanto en laboratorio como en el sitio.




NT-TBTTSR1

RETROREFLECTÓMETRO PARA SEÑALES DE TRÁFICO

El Retrorreflectómetro es un instrumento de medición de precisión portátil, a batería recargable, para la determinación de la visibilidad nocturna (coeficiente de retrorreflexión RA y R') de señales de tráfico y prendas de seguridad, con un rendimiento bastante bueno; ASTM 1709



RUGOSÍMETROS

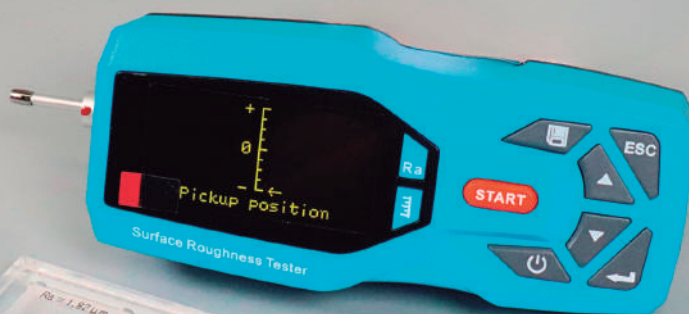

GL-GR290

RUGOSÍMETRO DIGITAL
14 PARÁMETROS DE PRUEBA,
GALAXY

Rugosímetro GL-GR290: Mide
rugosidad, ideal para
aplicaciones industriales.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

GL-GR260

RUGOSÍMETRO DIGITAL GL-GR260

Rango Ra

Sistema Métrico 0.005 a 16 μm

Sistema Inglés 0.020 a 629.9 μinch



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

IC-PC11010

JUEGO DE 10 PLACAS PATRÓN DE RUGOSIDAD
PARA CONCRETO, ICRI

Solo virutas de perfil de superficie de hormigón. Incluye
el nuevo décimo chip diseñado para reflejar un perfil
más agresivo utilizado para la reparación de concreto.

DE-DR230**MEDIDOR DE RUGOSIDAD DR230, DRAGON ELECTRONICS**

Incorpora mediciones de rugosidad y análisis en conformidad con normas internacionales ISO, DIN, ANSI y JIS. Pantalla OLED con alto brillo y bajo consumo de energía.

**RB-SET130****SET DE 30 MUESTRAS DE RUGOSIDAD**

Esta colección de superficies incluye 30 especímenes de los métodos de maquinado mas comúnmente usados en el mercado: 6 torneado cilíndrico, 6 molino final, 6 molino horizontal, 6 molino superficial, 3 lapeados y 3 taladrados. Es una ayuda sensorial par la capacitación de operadores de torno que permite identificar los acabados superficiales por vista y tacto.

**GL-GR110****RUGOSÍMETRO DIGITAL
GL-GR110**

El rugosímetro portátil modelo GL-GR110 es un equipo apropiado para uso directamente en la línea de producción y puede utilizarse para medir la rugosidad superficial de una variedad de piezas maquinadas, calcula distintos parámetros de rugosidad conforme a las configuraciones de medición seleccionadas.

SONÓMETROS

El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado.


TE-1358C

SONÓMETRO TERCIOS Y OCTAVOS DE BANDA TIPO 2

Cumple con NOM-011-STPS-2001

Rangos preestablecidos:

20 a 90 dB / 20 a 100 dB / 20 a 100 dB / 20 a 110 dB / 40 a 120 dB / 40 a 130 dB

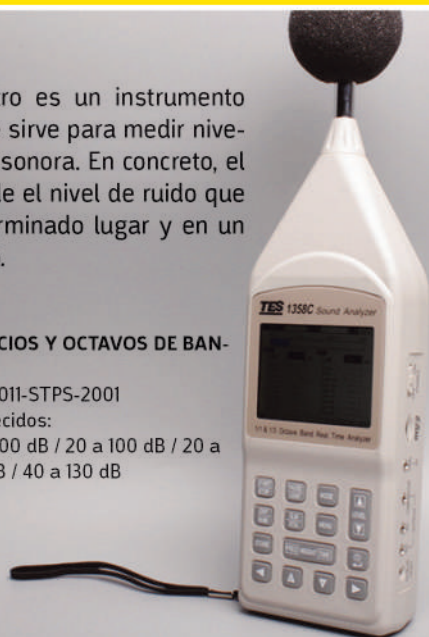

¡COTÍZALO AQUÍ!



CM-DT805

SONÓMETRO DIGITAL BÁSICO

Medidor compacto de nivel de sonido modelo CM-DT805 tiene un rango dinámico de 30 a 130 decibeles.

Rangos preestablecidos:

20 a 90 dB / 20 a 100 dB / 20 a 100 dB / 20 a 110 dB / 40 a 120 dB / 40 a 130 dB



TE-1352S

SONÓMETRO DIGITAL PROGRAMABLE

Cumple con la norma IEC 61672-1 Clase 2, ANSI S1.4: 11983 tipo 2.

Rango: Cinco rangos desde 30 dB hasta 130 dB :

30 - 90 dB, 40 - 100 dB, 50 - 110 dB, 60-120 dB y 70 a 130 dB



TN-ST130

DOSÍMETRO DE RUIDO TIPO 2, SALIDA USB, TENMARS

Sonómetro TN-ST130: Diseño avanzado para medición precisa de niveles de ruido. Perfecto para aplicaciones en seguridad laboral, inspecciones y control ambiental.



TN-TM100

CALIBRADOR DE SONÓMETROS CLASE 2, TENMARS

Sonómetro TN-TM100: Diseño compacto y preciso para medición de niveles de ruido. Perfecto para monitoreo acústico en entornos industriales y control de calidad ambiental.



TN-ST106

MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO INTEGRADOR, CLASE 1, TENMARS

Sonómetro TN-ST106: Diseño robusto para medición precisa de niveles de sonido. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad acústica.



TN-ST120

CALIBRADOR DE SONÓMETROS CLASE 1, TENMARS

Fuente de señal sonora requerida por normatividad para verificar precisión de los sonómetros de tipo 1 antes de evaluar pruebas de ruido.



TN-TM100

CALIBRADOR DE SONÓMETROS CLASE 2, MARS

Fuente de señal sonora requerida por normatividad para verificar precisión de los sonómetros de tipo 2 antes de evaluar pruebas de ruido.



CALIBRADOR ACÚSTICO

Salida de niveles de presión del sonido
114dB y 94dB



SONÓMETRO

Rango dinámico de 70 a 140 dB completos.



SONOMETRO ANALIZADOR OCTAVAS DE BANDA TIPO 1

Sonómetro TE-1358E: Diseño avanzado para
medición precisa de niveles de ruido. Perfecto
para aplicaciones en seguridad laboral,
inspecciones y control ambiental.

TACÓMETROS Y FOTOTACOMETROS

LT-DT2240D

TACÓMETRO

El Tacómetro LT-DT2240D: es un dispositivo diseñado para medir la velocidad de rotación de ejes y maquinaria en aplicaciones industriales.



¡COTÍZALO AQUÍ!



FOTOTACÓMETRO
Rango: 5 a 99,999 RPM

TACÓMETROS



FOTOTACÓMETRO

Equipo dual que permite medir las RPM de un elemento giratorio haciendo contacto con el eje con su sensor giratorio o permite medir sin contacto con la función fototacómetro (requiere adherir cinta reflejante al elemento bajo evaluación).



LT-DT2259

FOTOTACÓMETRO MÁS ESTROBOSCOPIO

Equipo dual que permite medir las RPM de un elemento rotativo sin contacto. Elija entre usar la función de estroboscopio o la de fototacómetro (requiere adherir una cinta reflejante).



LT-DT2235B

TACÓMETRO

Tacómetro LT-DT2235B: Diseño robusto para medición precisa de RPM en motores y maquinaria. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



LT-DT2237

TACÓMETRO

le permitirá colocar un sensor de efecto hall en el cable de bujía numero 1 en motores a gasolina de 2 o de 4 tiempos.

El sensor contará la cantidad de veces que el pulso eléctrico llega a la bujía 1 completando un ciclo y desplegando RPM en la pantalla del equipo.



LT-DT2199

ESTROBOSCOPIO

LT-DT2199

El estroboscopio modelo LT-DT2199 cuenta con una lámpara de alta duración LED, éste estroboscopio puede lograr una iluminación brillante sin tener que conectarlo a la corriente eléctrica. Su bajo consumo de energía lo hace apropiado para funcionar sólo con baterías por lo que es fácil transportarlos hasta ubicaciones de difícil acceso.

TERMOHIGROMETROS DIGITALES

UB-GS1AETH1RSAL

TERMOHIGROMETRO GS1
WIFI-ETHERNET-ALARMA
AUDIBLE EXTERNA Y
ADAPTADOR UBIBOT

Termohigrómetro
UB-GS1AETH1RSAL: Mide
temperatura y humedad,
ideal para control
ambiental.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**



TN-TM182

MEDIDOR DE TEMPERATURA/HUMEDAD

Rango de medición :Humedad: 1% ~ 99%.

Temperatura: -20.0°C/60.0°C /-4.0°F/140.0°F.

Precisión de temperatura (TM-182): $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1.5^{\circ}\text{F}$
(0.0°C ~ 40.0°C / 32°F ~ 104°F); otros $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ / 3.6°F.

Precisión de humedad (TM-182): $\pm 3.0\%$ HR (20% HR ~ 80% HR). $\pm 5.0\%$ HR (80% HR).



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**



HT-A2000EX

TERMOHIGRÓMETRO CON ALARMA

Rango

-40 a 85°C

0 a 100% H.R.

TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES



LT-MHB382SD

TERMOHIGRÓMETRO + BARÓMETRO

Rango de temperatura:

De 0 a 50 °C, Precisión: ± 0.8 °C

Rango 32 °F a 122 °F, Precisión: ± 1.5 °F



CM-DT172

TERMOHIGRÓMETRO DATA LOGGER CON PANTALLA

Rango de temperatura:

De 0 a 50 °C, Precisión: ± 0.8 °C

Rango 32 °F a 122 °F, Precisión: ± 1.5 °F



CM-DT321S

TERMOHIGRÓMETRO MANUAL

Rango de temperatura:

De 0 a 50 °C, Precisión: ± 0.8 °C

Rango 32 °F a 122 °F, Precisión: ± 1.5 °F



HK-LR5001

MINI DATALOGGER TEMPERATURA/HUMEDAD 2 CANALES, -40 A 85°C

Categoría: Termohigrometros Digitales

Rango 40.0 a 85.0°C, Transfiere datos a la PC incluso durante la grabación



CM-DT171

TERMOHIGRÓMETRO DATA-LOGGER

Rango de Medición:

0-100% Humedad Relativa, Temperatura de -40 a 70 °C



TE-1365

TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL

Resolución:

0.1 °C / °F

0.1% RH


HT-HE173
TERMOHIGRÓMETRO DATA LOGGER PARA REFRIGERADO

Humedad Relativa
Rango: 0 a 100% HR
Resolución: 0.1% H.R.
Precisión: $\pm 3\%$ RH


TN-TM188D
TERMOHIGROMETRO CONDICIONES TÉRMICAS ABATIDAS USB, TENMARS

Sensor de capacidad de respuesta rápida, medición precisa de la temperatura del globo del bulbo húmedo (WBGT), temperatura del globo negro (TG), humedad (% RH), temperatura del aire (TA), bulbo húmedo (WET) y punto de rocío (DEW).


PC-PRHTEMP
TERMOHIGROMETRO

Rango:
-20 °C to +60 °C


PG-WE1212
PSICRÓMETRO

Rango:
25° a 120° F


GM-TGP4500
TERMO HIGRÓMETRO PARA INTEMPERIE

Tinytag Explorer es el software principal para operar los registradores de datos de Tinytag.


LT-WBGT2010SD
INDICADOR DE CALOR WBGT, CON TARJETA SD, LUTRON

Rango
0 a 50°C
32 a 122°C


TERMOHIGROMETROS DIGITALES



TN-TM183N

TERMOHIGROMETRO/PUNTO DE ROCÍO/BULBO HÚMEDO, SENSOR INTEGRADO, TENMARS

Termohigrómetro TN-TM183N: Diseño avanzado para medición precisa de temperatura, humedad, punto de rocío y bulbo húmedo. Ideal para aplicaciones industriales y laboratorios.

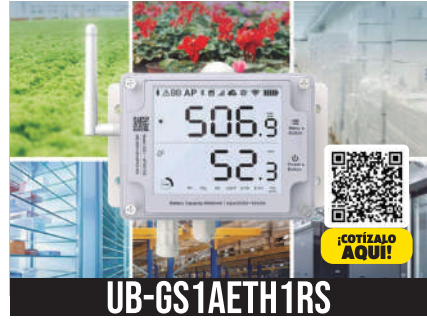

UB-GS1AETH1RS

TERMOHIGRÓMETRO INDUSTRIAL UBIBOT GS1 ETHERNET WIFI 2,4 GHZ UBI

Termohigrómetro UB-GS1AETH1RS: Diseño industrial con WiFi y Ethernet para monitoreo remoto de temperatura y humedad. Perfecto para aplicaciones en industrias y almacenes.



TE-1160

TES-1160 TERMOHIGRÓMETRO / BARTHÓMETRO PORTÁTIL

Probador TE-1160-TTR: Diseño monofásico para pruebas precisas de transformadores. Perfecto para aplicaciones en mantenimiento eléctrico y control de calidad en sistemas.



UB-WS1PROWIFI

TERMOHIGRÓMETRO UBIBOT WS1 - WIFI 2.4 GHZ EDICIÓN ESPECIAL TWILIGHT

Termohigrómetro UB-WS1PROWIFI: Diseño avanzado con WiFi para monitoreo remoto de temperatura y humedad. Perfecto para aplicaciones en industrias, almacenes y laboratorios.


DF-WE1214
PSICRÓMETRO

Psicrómetro DF-WE1214: Diseño robusto para medición precisa de humedad y temperatura. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad ambiental.


HT-HE230EX
TERMOHIGRÓMETRO CON PANTALLA TRANSMISOR DE TEMPERATURA -40 A 85°C Y HUMEDAD, SENSOR INTEGRADO MODELO ATH Y SENSOR EXTERNA MODELO EX

Termohigrómetro HT-HE230EX: Diseño avanzado con sensor externo para medición de temperatura (-40°C a 85°C) y humedad. Perfecto para aplicaciones industriales y laboratorios.


TK-13309
TERMOHIGROMETRO PANTALLA JUMBO

Termohigrómetro TK-13309: Diseño con pantalla jumbo para medición precisa de temperatura y humedad. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, industrias y control ambiental.


TN-TM183
MEDIDOR DE TEMPERATURA/HUMEDAD

Rango:

- Diferentes temperaturas escalas (° C / ° F).
- Mantenga simultáneamente la temperatura y lecturas de humedad.
- Simultáneamente mantenga tanto Máx. como lecturas mín y medias (MAX / MIN / AVG) con marcas de tiempo.

TERMOMETROS TEMPERATURA

GS-H2

CÁMARA TÉRMICA INTELIGENTE
-40°C TO 150°C, 0°C TO 650°C,
SENSMART

Cámara GS-H2: Térmica,
rango -40°C a 650°C, ideal
para inspección industrial.



¡COTÍZALO AQUÍ!



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

CM-DT8819

TERMÓMETRO INFRARROJO 750 °C
Resolución 0.1 °C hasta 200 °C, 1° mas de 200°C



**¡COTÍZALO
AQUÍ!**

CM-DT8839

TERMÓMETRO INFRARROJO -50 A 1000°C
Rango
-50°C to 1000°C
-50°C to 1600°C


**¡COTIZALO
AQUI!**
CM-DT9861
TERMÓMETRO INFRARROJO 1600 °C

Rango de -50°C a 1600°C (-58°F a 2912°F)


**¡COTIZALO
AQUI!**
CM-DT9862
TERMÓMETRO INFRARROJO 2200 °C

Rango de Medición -50 a 2200


**¡COTIZALO
AQUI!**
CM-DT8869
TERMÓMETRO INFRARROJO 1370 °C

Tipo pistola con doble apuntador láser y rápido tiempo de medición con un rango de -50°C a 1600°C.


**¡COTIZALO
AQUI!**
DF-OTLKIT // XT
POSITEST OTL KIT // XT, DEFELSKO

Kit DF-OTLKIT: Diseño avanzado para medición precisa de temperatura en superficies. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.


**¡COTIZALO
AQUI!**
GS-PC210
CÁMARA TÉRMICA, AUTOSWITCH -20°C TO 150°C Y 100°C TO 550°C, SENSMART

Cámara GS-PC210: Diseño térmico con autoswitch y rango de -20°C a 550°C. Perfecta para inspección industrial, mantenimiento predictivo y control de calidad en procesos.


**¡COTIZALO
AQUI!**
TE-1300
TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO/ INMERSIÓN

Rango de medición

-50 °C a 1300 °C (-50 °F a 1999 °F)

TERMÓMETROS



PC-TH312C

TERMOMETRO BIMETÁLICO MAGNÉTICO 120 °C

Rango:
-20°C a 120°C



PC-314CRRMM

TERMOMETRO MAGNETICO DE RIEL -10°C A 400°C

Rango: -10°C hasta 400°C



DF-OTLKIT // XT

POSITEST OTL KIT // XT, DEFELSKO

Kit DF-OTLKIT: Diseño avanzado para medición precisa de temperatura en superficies. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.



GN-OMK610HS

TERMÓMETRO VIAJERO PARA HORNO INDUSTRIALES -200°C A 1300°C GRANT INST.

Especial para procesos de pintura en polvo. Requiere sensores de temperatura del aire (GN-MAPKG33) y sensores de temperatura superficial (GN-MSPKG33) para registrar temperaturas de todo el proceso.



TK-11050

TERMÓMETRO BIMETÁLICO DIGITAL 150°C

Rango de medición
40° F a 311°F (-40°C a 155°C)



GS-T120

CAMARA TERMOGRAFICA BASICA

Termómetro GS-T120: Diseño robusto para medición precisa de temperatura. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad en procesos.

TERRÓMETROS

SW-4236ER

MEDIDOR DE RESISTENCIA
A TIERRA DE 4 VARILLAS
Y RESISTIVIDAD DE TERRENO

Probador de resistencia
de tierra / resistividad de
tierra de 4 cables



¡COTÍZALO AQUÍ!



SW-4235ER

TERRÓMETRO MULTIFUNCIÓN
DE 4 VARILLAS

Voltaje en tierra: 0-300.0V AC
Resistencia en tierra: 0-20Ω /
0-200Ω / 0-2000Ω Resistivi-
dad en tierra: 0.06-6.28 kΩ.m
• 0.62-62.8 kΩ.m • 6.28-628 kΩ.m
• $(p = 2 \times \pi \times L \times R)$



TE-5601

TERRÓMETRO DE GANCHO

Rango
0.025 - 0.250 W



HK-FT6031-50

KIT DE COMPROBADOR DE TIERRA INALÁMBRICO

Terrometro HK-FT6031-50: Diseño robusto para medición de resistencia (0-20 ohm), a prueba de polvo y agua. Perfecto para aplicaciones industriales y control de calidad.



HK-FT6380

TERROMETRO DIGITAL DE GANCHO

Categoría: Terrómetros

Mide la resistencia a la tierra simplemente al sujetarlo a cables de tierra con múltiples conexiones a tierra. Max. tensión nominal a tierra 600 V AC CAT IV

TORQUÍMETROS

IM-DIW15

TORQUIMETRO PALANCA
15 N-M, DRIVE 1/4

El Torquímetro de Palanca IM-DIW15: herramienta digital diseñada para medir y aplicar un par de apriete preciso en pernos y otros sujetadores.



¡COTÍZALO AQUÍ!



IM-I8

CALIBRADOR PARA TORQUÍMETROS 0.020 A 8.000 KGF-CM
Precisión: $\pm 0.5\%$ F.S. ± 1 LSD



IM-GLK250E

TORQUIMETRO DIGITAL TIPO
DESTORNILLADOR GLK 2.5 -
250.0 CN-M
Exactitud $\pm 1.5\%$ F.S.

TORQUÍMETROS



IM-HTGS85

TORQUÍMETRO CELDA EXTERNA CON CHUCK, 85 LBF-IN IM-HTGS85

El torquímetro digital IM-HTGS40 tiene un sensor remoto tipo chuck Jacobs de 6.5mm. Con este sensor se pueden probar una variedad de aplicaciones muy amplia.



IM-DID4A

TORQUÍMETRO TIPO DESARMADOR, 4 N-M Modelo

	ozf-in	lbf-in	kgf-cm	N-cm	N-m
IM-DID05	0.20-69.50	0.020-4.5000	0.20	5.000	
IM-DID4A	2.0-560.0	0.20-35.00	0.20	40.00	
	2.0-400.0	0.020-4.000			



IM-HTGS40

TORQUÍMETRO CELDA EXTERNA 40 LBF-IN Precisión: $\pm 0.5\%$ F.S. ± 1 LSD



LT-TQ8803

TORQUÍMETRO RATCHET, DRIVE 3/8

Unidad	Rango	Resolución	Precisión
Kgf-cm	50 a 1000	Kgf-cm	$\pm 2\%$ F.S. escala de 10% a 100 %
lbf-in	43 a 868	lbf-inch	$\pm (2\% \text{ reading} + 5 \text{ d})$
N-cm	490 a 9810	N-cm	$\pm 10\%$ escala



IM-GLK250E

TORQUÍMETRO DIGITAL TIPO DESTORNILLADOR GLK 2.5 ~ 250.0 CN-M IM-GLK250E

Los destornilladores digitales de torque GLK son compactos, ligeros y cuentan con alarmas LED y audibles, asa ergonómica, controles con pulsador y batería.



LT-TQ8800

TORQUÍMETRO DIGITAL 0 A 15 KG-CM

Temperatura de funcionamiento 0 a 50 (32 a 122)


**¡COTÍZALO
AQUI!**

IM-DISRL10

**TORQUÍMETRO TIPO DESARMADOR CELDA
EXT. 10 N-M**

Precisión: $\pm 0.5\%$ F.S. ± 1 LSD


**¡COTÍZALO
AQUI!**

IM-DISIP200

PROBADOR DE LLAVES DE TORQUE, DRIVE 1/2

Precisión: $\pm 0.5\%$ F.S. ± 1 LSD


**¡COTÍZALO
AQUI!**

IM-DI1M200

**TORQUÍMETRO PARA HERRAMIENTAS NEU-
MÁTICAS 200 N-M**

Precisión: $\pm 0,5\%$ F.S. ± 1 LSD (32° a 100° F)


**¡COTÍZALO
AQUI!**

IM-DTXS40

TORQUÍMETRO PARA TAPAS, 40 LBF-IN

IM-DTXS15	15.00 (0.01 lbf-in)	20.00 (0.01 kgf-cm)
	200.0 (0.1 N-cm)	

IM-DTXS40	40.00 (0.01 lbf-in)	50.00 (0.01 kgf-cm)
	500.0 (0.1 N-cm)	

IM-DTXS85	85.0 (0.1 lbf-in)	100.0 (0.1 kgf-cm)
	1000 (1 N-cm)	


**¡COTÍZALO
AQUI!**

IM-GLK500E

TORQUÍMETRO TIPO DESARMADOR ELECTRICO

Torquímetro tipo desarmador con adaptador magnético para puntas hexagonales de $\frac{1}{8}$ ". Configure hasta 5 valores de torque, indicación de alarma al alcanzar/ fallar objetivo de torque. Incluye punta Phillips #2. No cuenta con memoria ni interfaz con PC. (Vea también modelo IM-DID4)


**¡COTÍZALO
AQUI!**

WA-AW

**TORQUÍMETRO DIGITAL WENZHOU
ABE WA-AW**

Una llave dinamométrica con pantalla digital con cabezal de trinquete y una llave dinamométrica con pantalla digital de cabezal reemplazable son diferentes de la llave dinamométrica normal, en la que la llave con cabezal reemplazable AW/C.



IM-DI1M200A

TORQUÍMETRO PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 200 N-M IM-DIIM200

El probador de torque digital DI-IM es perfectamente adecuado para la calibración in situ de controladores de impacto y herramientas de aire.



IM-DI1M50

TORQUÍMETRO PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 5000 N-CM IM-DIIM50

El probador de torque IM-DIM50 es el instrumento adecuado para la calibración de sus herramientas neumáticas y desarmadores de impacto.



IM-DI1M500

TORQUÍMETRO PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 5000 N-CM IM-DIIM50

El probador de torque IM-DIM50 es el instrumento adecuado para la calibración de sus herramientas neumáticas y desarmadores de impacto.



IM-DI4B25

PROBADOR DE TORQUE DIGITAL DI-4B-25 PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y LLAVES DE IMPACTO IM-DI4B25

Lo mejor para la comprobación de par diaria de una herramienta de impacto pequeña,

un controlador de aire y un controlador eléctrico de alto rendimiento

La característica de DI-4B-25:

- La medición es posible hasta un máximo de 25 N-m.
- Es el contador de golpes para herramientas de impacto.
- Medida en el estado donde estaba el enchufe.



IM-DID05

TORQUÍMETRO TIPO DESARMADOR, 5 KGF-CM IM-DID05

Torquímtero digital tipo desarmador modelo IM-DID05 con pantalla LCD integrada en el mango. Los equipos se diseñan para verificar el torque en el apretado o aflojado de uniones atornilladas. Seleccione función de medición adecuada a su operación: torque a tiempo real, pico, primer pico y salida continua de datos.



IM-DISIP200

PROBADOR DE LLAVES DE TORQUE, DRIVE 1/2 IM-DISIP200

El Probador Digital de Par Torquímtero Digital DIS-IP es ideal para comprobar rápidamente las llaves dinamométricas de tipo de clic, de marcación y digitales. La serie DIS-IP cuenta con varios modelos que van hasta 362 lbf-pie. Tiene una precisión de $\pm 5\%$ F.S., ± 1 LSD.



IM-DISIP5

PROBADOR DE TORQUÍMETROS, DRIVE 1/4 IM-DISIP5

EL tprobador de torquímetros IM-DISIP5 cuenta con 4 modos de medición disponibles, almacena hasta 800 datos en la memoria. Se pueden establecer límites inferior y superior para hacer pruebas tipo pasa/no-pasa; cuenta además con alarmas auditivas y visibles para pruebas de límites.



IM-DISIP50

PROBADOR DE TORQUÍMETROS, DRIVE 3/8 IM-DISIP50

EL tprobador de torquímetros IM-DISIP50 cuenta con 4 modos de medición disponibles, almacena hasta 800 datos en la memoria. Se pueden establecer límites inferior y superior para hacer pruebas tipo pasa/no-pasa; cuenta además con alarmas auditivas y visibles para pruebas de límites.



IM-DISIP500

PROBADOR DE TORQUÍMETROS, DRIVE 3/4 IM-DISIP500

EL probador de torquímetros IM-DISIP500 cuenta con 4 modos de medición disponibles, almacena hasta 800 datos en la memoria. Se pueden establecer límites inferior y superior para hacer pruebas tipo pasa/no-pasa; cuenta además con alarmas auditivas y visibles para pruebas de límites.



IM-DISRL2

TORQUIMETRO TIPO DESARMADOR CELDA EXT. 200 N-CM IM-DISRL2

Torquímetro digital tipo desarmador modelo IM-DISRL2 es un equipo ergonómico diseñado para poder utilizarse en el piso de producción o en la línea de ensamble. tiene la capacidad de ajustar torque en tornillos de hasta 17.40 bf-in. Su sensor remoto le permite usarse en lugares de difícil acceso.



IM-DIW120

TORQUIMETRO PALANCA 120 N-M, DRIVE 1/2 IM-DIW120

El torquímetro Digital de palanca IM-DIW120 es de peso ligero pero cuenta con características que lo hacen muy resistentes. Se utiliza para la verificación del ajuste de pernos y otros medios de sujeción disponibles.



IM-DIW20

TORQUIMETRO PALANCA 20 N-M, DRIVE 3/8 IM-DIW20

El torquímetro Digital de palanca IM-DIW20 es de peso ligero pero cuenta con características que lo hacen muy resistentes. Se utiliza para la verificación del ajuste de pernos y otros medios de sujeción disponibles. El cabezal del torquímetro tiene una capacidad de giro de 300° y puede ser usado en espacios apretados. Con su sensor único de torque central podrá obtener lecturas consistentes sin importar en que lugar del brazo de palanca haya colocado su mano para operar el equipo.



IM-DIW75

TORQUIMETRO PALANCA 75 N-M, DRIVE 3/8 IM-DIW75

El torquímetro Digital de palanca IM-DIW75 es de peso ligero pero cuenta con características que lo hacen muy resistentes. Se utiliza para la verificación del ajuste de pernos y otros medios de sujeción disponibles.



IM-MTG40

IMADA TORQUIMETRO MOTORIZADA DE TAPAS (CLIENTE DEBE DE ENVIAR MUESTRAS ANTES DE EMBARCAR) IM-MTG40

El torquímetro motorizado para tapas modelo IM-MTG es capaz de ofrecer una variedad de pruebas. Puede medir tanto a favor como en contra de las manecillas del reloj.



IM-GEK030R2E

TORQUIMETRO DE RATCHET, 30 N-M, 1/4 IM-GEK030R2E

La llave de Torque Ratchet digital modelo IM-GEK030R2E tiene una cabeza de trinquete (ratchet) construida en acero forjado.



IM-GEK060R3E

TORQUIMETRO DE RATCHET, 60 N-M, 3/8 IM-GEK060R3E

Cinco preajustes de par programables ideales para operaciones frecuentes.

Unidades seleccionables: lbf-in, lbf-ft, kgf-cm, N-m

Pico, pico con puesta a cero automática y modos en tiempo real

Alta precisión $\pm 1,5$ % fondo de escala ambas direcciones CW y CCW



IM-GEK135R4E

TORQUÍMETRO DE RATCHET, 135 N-M, 1/2 IM-GEK135R4E

La llave de Torque Ratchet digital modelo IM-GEK135R4E tiene una cabeza de trinquete (ratchet) construida en acero forjado. Cuenta además con un poderoso sensor individual en el mango ergonómico.



IM-GEK200R4E

TORQUÍMETRO DE RATCHET, 200 N-M, 1/2 IM-GEK200R4E

La llave de Torque Ratchet digital modelo IM-GEK200R4E tiene una cabeza de trinquete (ratchet) construida en acero forjado.



IM-GEKW

TORQUÍMETRO DE LLAVE AJUSTABLE, (3 MODELOS DISPONIBLES, RANGOS DESDE 2 HASTA 200 NM) IM-GEKW

La llave digital de torque de apertura ajustable IM-GEK135W36E le permite expandir sus mediciones de torque en aquellos lugares donde una llave tipo ratchet no puede llegar.



IM-GLK060E

TORQUÍMETRO DIGITAL TIPO DESARMADOR 1/4", RANGO 0.60-60.00 CN-M IM-GLK060E

-Los destornilladores digitales de torque GLK son compactos, ligeros y cuentan con alarmas LED y audibles, asa ergonómica, controles con pulsador y batería.

TTR


HE-HZBB10BI

PROBADOR TRANSFORMADOR INTELIGENTE, TTR

El Probador de Transformador Inteligente HE-HZBB10BI: dispositivo avanzado diseñado para medir relaciones de transformación y grupos de conexión en transformadores monofásicos y trifásicos.



¡COTÍZALO AQUÍ!

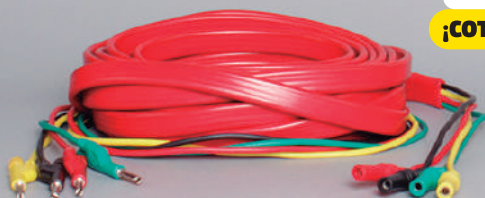



HE-HZDP40KV

**PROBADOR DE ALTA TENSIÓN VLF, HUAZHENG
DISPONIBLE EN 40 KV Y 80 KV**

El producto combina la moderna tecnología de frecuencia variable digital avanzada y el control por microcomputadora, por lo tanto, puede realizar el aumento de voltaje automático completo, la reducción, la medición y la protección, así como la intervención manual en el proceso de aumento de voltaje automático.



SW-895PR

**INDICADOR DE SECUENCIA
SW-895PR**

El medidor es un detector de fase con pantalla LED con zumbador para informar la detección de la secuencia de fase AC 3. Tiene dos funciones en una sola unidad: detección de fase abierta y de secuencia de fase.



TE-1660

**PROBADOR DE TRANSFORMADORES
TTR TE-1660**

- Mediciones de 1Φ y 3Φ Transformer / VT / CT Turns Ratio.
- Relación VT / PT 0,8 ~ 10000, relación CT 0,8 ~ 2000.
- Ilustración gráfica y literal de mediciones y conexiones con matriz de puntos retroiluminada grande 240 x 128 LCD. Mostrar los datos de prueba con los valores del transformador de la placa de identificación para facilitar la interpretación.



WH-HYYJ502A

**EQUIPO PARA PRUEBAS DIELECTRICAS
EN ACEITE WH-HYYJ502A**

Prueba de voltaje de ruptura dieléctrica, es una medición de la sollicitación eléctrica que un aceite de aislamiento puede resistir sin romperse.

Equipo utilizado principalmente por contratistas de servicios (principalmente subestaciones, empresas de servicios (plantas de generación), laboratorio de pruebas de aceites, empresas de aceite y fabricantes de transformadores y control de calidad del aceite.

VERNIERS DIGITALES



TA-005300

VERNIER DIGITAL, TESA

Vernier TA-005300: Digital,
ideal para mediciones
precisas en aplicaciones
industriales.



¡COTÍZALO AQUÍ!

VIBRÓMETROS

TN-ST140D

VIBRÓMETRO (ACC/VEL/
DESPLAZAMIENTO),
SALIDA USB TENMARS

El Vibrometro Digital
Tenmars TN-ST140D mide
la aceleración, velocidad y
desplazamiento de
vibraciones en maquinaria
rotativa y reciprocante.



¡COTÍZALO AQUÍ!





LT-VB8213

MEDIDOR DE VIBRACIÓN BÁSICO, V.A.D.

Rango

0.5 a 199.9 m/s²

0.5 a 199.9 mm/s

1.999 mm



LT-VB8201HA

MEDIDOR DE VIBRACIÓN DE PRECISIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

Velocidad

0.5 a 199.9 mm/s



LK-VM6380

MEDIDOR DE VIBRACIONES 3D, LANDTEK

Vibrómetro LK-VM6380: Diseño 3D para medición precisa de vibraciones. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento predictivo y control de calidad en maquinaria.



TE-3100

MEDIDOR DE VIBRACIONES, TES

ACC (Aceleración)

0.02 a 200m/s² EQ PEAK 1Hz a 5kHz

VEL (Velocidad)

0.3 a 1000mm/s RMS 3Hz a 1kHz

0.1 a 1000mm/s RMS 10Hz a 1kHz



GL-GV400

VIBROMETRO PARA ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO CON IMPRESORA INTEGRADA

Vibrómetro de alta resolución adicionalmente a la medición común de vibraciones en rangos altos, permite un análisis de vibraciones de baja intensidad por medios gráficos y numéricos. Cuenta con impresora inalámbrica. Software para descarga disponible sobre pedido.



CM-VB178A

MEDIDOR DE VIBRACIONES DATALOGGER PARA TRANSPORTE DE CARGA, CEM-METER

Vibrómetro CM-VB178A: Diseño con datalogger para medición de vibraciones en transporte de carga. Perfecto para aplicaciones industriales, mantenimiento y control de calidad.

VISCOSÍMETROS



BL-BGD152/1

VISCOSÍMETRO DIGITAL

El Viscosímetro rotatorio digital modelo BL-BGD152/1 es la alternativa actual en comparación con el uso del viscosímetro rotativo de carátula.



¡COTÍZALO AQUÍ!



BL-BGD186

VISCOSÍMETRO KREBS STORMER

Rango:

40.2KU a 141.0 KU, 27 a 5250 cP.




BL-FC4

COPA FORD 4 Y 5

Profundidad de la copa:

43 +/- 0.1 mm

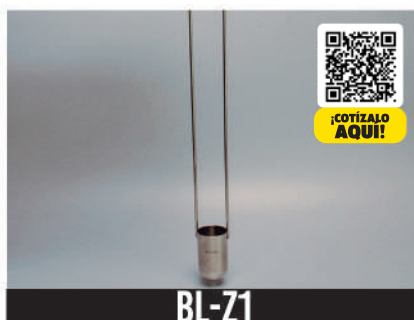

BL-Z1

COPA ZAHN 1, 2, 3, 4 Y 5

Rango de instrumentos de 5 a 1840 cS



AT-VISCO-895

MEDIDOR DE VISCOSIDAD VERSIÓN DE ALUMINIO, EQUIPO PORTATIL, ATAGO

Viscosímetro AT-VISCO-895: Diseño portátil en aluminio para medición precisa de viscosidad. Perfecto para aplicaciones en laboratorios, control de calidad y procesos industriales.



AT-VISCO-B

VISCOSÍMETRO DIGITAL, UNIDAD PRINCIPAL + ACCESORIOS BAJA VISCOSIDAD, ATAGO

Viscosímetro AT-VISCO-B: Diseño digital con unidad principal y accesorios para medición de baja viscosidad. Perfecto para aplicaciones en laboratorios y control de calidad.



BL-BGD125/4P

FORD CUP 4 CON AZA, BIUGED

Copa Ford #4 con asa de Biuged: herramienta esencial para medir la viscosidad de pinturas y lacas.



AC-AX602M500DEC

CRONOMETRO MULTIFUNCIÓN

Cronómetro-temporizador avanzado multimodal y 500 memorias con las mejores características y funcionalidades de su sistema operativo.



AC-AX705

CRONÓMETRO SIMPLE CON PANTALLA LCD

Con dígitos extremadamente grandes para una fácil visualización en el campo, pista, piscina de su cronómetro.



BL-BGD127/4

COPA DIN NO. 4

Volumen de la copa
100 ml +/- 1ml



BL-BGD131

VISCOSIMETRO

Soporte tipo trípode para viscosímetro tipo copa Ford, incluye nivel de gota. Es un gran complemento para nuestras copas Ford No.4 o No.5 (BL-FC4, BL-FC5 respectivamente). Las patas del soporte se roscan para nivelar la prueba. Incluye maletín plástico.



AT-VISCO-A

VISCOSÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL

Rango de Medición Viscosidad A1 50 a 200,000mPas / 50 a 200,000cP
A2 100 a 600,000mPa*s / 100 a 600,000cP
A3 500 a 2,000,000mPa*s / 500 a 2,000,000cP
UL 12,000mPas
Torque 0.0 a 100.0 (torque recomendado: 10.0 a 100.0)



CONSISTOMETRO BOSWICK, QUN LONG INSTRUMENT

Consistómetro Bostwick QI-MZ35C: herramienta esencial para evaluar la consistencia de líquidos.



COPA DE PERMEABILIDAD 25CM2, TQC

Copa de Permeabilidad 25 cm² de TQC: evalúa la transmisión de vapor en recubrimientos y tintas.

RECUERDA QUE TUS
DETECTORES DE GAS
CUENTAN CON SU PRIMERA
CALIBRACIÓN **¡GRATIS!**



ADEMÁS **SI TIENES UNA MARCA DISTINTA DE DETECTORES**
Y NO LO PUEDES CALIBRAR, COMUNÍCATE CON NOSOTROS
¡TE LO TOMAMOS A CUENTA!

No lo dejes pasar y llámanos ahora.

(81) 81 15 14 00 - ventas@twilight.mx
www.twilight.mx

SOMOS TWILIGHT
SOMOS ESPECIALISTAS EN MEDICIÓN

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO EN DIGITAL AQUÍ:





CURSOS Y CERTIFICACIONES



LABORATORIO ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017

CONTÁCTANOS

Teléfonos:

+52 (81) 8115-1400

+52 (81) 8173-4300

E-mail:

ventas@twilight.mx

**Alfonso Reyes 2612,
Ed. Connexity, Piso 7, Of. 704.
Col. Del Paseo Residencial.
Monterrey, Nuevo León, 64920.**



TWILIGHTSADECV



TWILIGHTSADECV



TWILIGHTSADECV

Twilight SA de CV - Todos los derechos reservados. Este catálogo es propiedad intelectual de Twilight SA de CV, a menos que se especifique lo contrario donde estos aparezcan. Todos los derechos reservados 2020. Todos los textos, imágenes, fuentes de texto, información y cualquier otro material son de Derechos Reservados por Twilight SA de CV en su página www.twilight.mx, y no pueden ser publicados en Internet o impresos sin el permiso escrito del propietario y autor del Sitio. La reproducción total o parcial de contenidos firmados por Twilight SA de CV es permitida a sitios no lucrativos y la condición de informar el lugar donde serán incluidos o utilizados para llevar un registro así como agregar los créditos correspondientes. Algunos contenidos gráficos, logos y textos han sido tomados de diversas fuentes como proveedores y manufactureros con previo consentimiento. Para solicitar permiso para distribuir y/o reproducir este catálogo, favor de contactarnos: mercadotecnia@twilight.com.mx.